

API 接口使用说明

V1.0.9

69dns.com

2017年6月1日

修改说明

时间	版本	修改人	修改内容
2015-3-3	V1.0.0	苗启源	文档创建
2015-3-5	V1.0.1	苗启源	万网兼容接口增加域名解析、修改联系人资料接口 增加获取供应商支持的域名的接口、产品购买价格、已购产品列表等接口 修改 band 为 supplier, 如果不提交 supplier 参数, 仍兼容 band。
2015-7-22	V1.0.2	苗启源	增加 whois 公共查询接口
2015-12-1	V1.0.3	苗启源	增加星外系统增加虚拟主机的教程 增加工单 API、控制面板 API 的文档 备案接口 API 的文档
2015-12-4	V1.0.4	苗启源	增加产品公共调用接口 API 说明、产品查看
2016-1-21	V1.0.5	苗启源	增加星外 控制面板 API 对接 文件的说明。
2016-3-17	V1.0.6	苗启源	增加星外弹性云 API 的兼容, 和弹性云 API 对接的说明。 星外 VPS 兼容接口, VPS 名称限制修改为 4-16 个字符
2016-3-21	V1.0.7	苗启源	增加星外主机系统 购买万网主机页面自动调用操作系统和机房的代码的说明。
2016-3-25	V1.0.8	苗启源	增加星外主机系统 控制面板对接的、工单对接的说明
2017-6-1	V1.0.9	苗启源	星外 VPS 兼容接口, 对接时, 增加了月份费率 (之前 0.1 是固定值, 现在根据具体情况显示)

索引

修改说明	2
1、API 系统配置说明	6
1.1、接口配置说明	6
1.2、供应商和产品信息	7
1.2.1、供应商名称和编号	7
1.2.2、产品信息调用接口	9
1.2.3、产品信息查看	10
1.3、域名公共接口	10
1.3.1、目前支持的供应商和产品	10
1.3.2、getsupplier 获取支持的供应商和产品	14
1.3.3、getprice 域名产品价格	15
1.3.4、getlist 获取已购买的域名列表	16
1.3.5、Whois 接口	17
2、使用成品主机管理系统	17
2.1、成品主机管理系统	17
2.1.1、接口支持表	17
2.1.2、登录包接口	18
2.2、华众主机管理系统	19
2.2.1、支持的接口	19
2.2.2、控制面板对接	19
2.2.3、因超时导致注册失败的问题	20
2.3、慧琳主机管理系统	21
2.3.1 支持的接口	21
2.3.2、控制面板对接	22
2.3.3、商务中国 2 注意事项	23
2.4、星外主机管理系统	24
2.4.1、支持的接口	24
2.4.2、域名对接	24
2.4.3、虚拟主机对接	26
2.4.4、VPS 对接	30
3、自行开发接入	31
3.1、使用 API 系统配置注册商	31
3.2、使用 API 传递参数指定注册商	31
3.2.1、supplier 必须为数字，可以选择的值	31
3.2.2、mode 调试模式，(仅注册的时候的有效)	32
4、万网域名兼容接口	32
4.1、activate 域名注册	32
4.2、renew 域名续费	33
4.3、chgdns 域名修改 DNS	33
4.4、chgpwd 域名修改密码	34
4.5、getdomaininfo 获取域名注册人资料	34

4.6、chgcontact 修改域名注册人资料.....	36
4.7、域名解析.....	37
4.7.1、query_rr 显示域名解析记录.....	37
4.7.2、add_rr 增加域名解析记录.....	38
4.7.3、modify_rr 修改域名解析记录.....	39
4.7.4、del_rr 删除域名解析记录.....	39
5、新网域名兼容接口.....	40
5.1、Register 接口.....	40
5.2、ModDns 接口.....	41
5.3、domain 续费接口.....	42
5.4、获取产品密码接口.....	42
5.5、修改产品密码接口.....	43
6、爱名网域名兼容接口.....	44
6.1、域名注册.....	44
6.2、域名续费.....	44
6.3、域名修改 DNS.....	45
6.4、域名修改密码.....	45
6.4、域名修改密码.....	46
7、万网虚拟主机兼容接口.....	46
7.1、获取产品信息.....	46
7.2、主机开通.....	47
7.3、主机续费.....	48
7.4、主机修改 FTP 密码.....	48
7.5、主机修改控制面板.....	49
7.6、主机修改主域名.....	49
7.7、获取主机信息.....	50
8、星外 VPS 兼容接口.....	50
8.1、添加产品.....	51
8.1.1、查询产品接口.....	51
8.1.2、产品浏览地址.....	51
8.1.3、星外主机管理系统增加 VPS.....	51
8.1.4、星外主机管理系统增加弹性云.....	52
8.1.5、产品费率查看.....	54
8.2、新购 API.....	55
8.3、续费 API.....	55
8.4、查询 API (同步信息).....	55
9、淘宝充值接口 (暂时取消).....	56
9.1、淘宝授权.....	56
9.2、使用 SDK (ASP).....	56
9.3、API 自行对接说明.....	56
10、售后接口.....	58
10.1、一键登录控制面板接口.....	58
10.2、一键登录工单系统接口.....	59
10.3、登录接口 SDK.....	59
11、精品域名接口 API (暂时取消).....	63

11.1、查询精品域名.....	63
11.2、购买精品域名.....	65

1、API 系统配置说明

1.1、接口配置说明

如果您是我司直接代理，可以直接在会员中心操作：<http://www.69dns.com/memberCenter/api/>

如果您是代理下 API 用户，请使用独立控制面板：<http://api.idcapi.com:6969/config/api/>



1.2、供应商和产品信息

1.2.1、供应商名称和编号

访问以下网址，查看最新注册商信息：<http://api.69dns.com/public.asp?product=idc&output=html>

- 1、商务中国
- 2、华众
- 3、本站
- 4、新网互联
- 5、中国新网
- 6、中国频道
- 7、西部数码-智能多线
- 8、电信通
- 9、智佳
- 10、WEBNIC
- 11、ENOM
- 12、中国万网
- 13、中网
- 14、371
- 15、阳光互联
- 16、中国数据
- 17、息壤
- 18、景安
- 19、乐易
- 20、EZNet
- 21、华夏名网
- 22、广州新一代
- 23、阿里云
- 24、爱名网
- 25、美橙互联-香港
- 26、中资源
- 27、阳光互联 2
- 28、阳光互联 3
- 29、中国万网 2
- 30、中西泰安
- 31、中国新网 2
- 32、美橙互联-上海电信
- 33、美橙互联-上海 BGP
- 34、美橙互联-北京 BGP
- 35、美橙互联-美国
- 36、西部数码-北京 BGP
- 37、西部数码-亚洲
- 38、西部数码-电信
- 39、新一代 2
- 40、云数据
- 41、商务中国 2
- 42、五九互联
- 43、星云电信
- 44、星云香港
- 45、中国新网 3

1.2.3、产品信息查看

地址: <http://api.69dns.com/public.asp?product=help&output=html>

对标题 硬件 设计 网站 英语 服务器配置 商人 _APP 朋友间网站 常用文档 视频教程 公司可能有用 在线UI编辑 diydict.com SNS计划 学习资料

类型: 服务器 注册商: 电信通 查看产品参数 仅显示需要指定系统或机房的产品

程序调用地址: api.69dns.com/public.asp?product=server&opr=0&output=.xml [SDK.rar]
 虚拟主机
 用户浏览地址: api.69dns.com/public.asp?product=help&output=html#product=server&opr=0
 星外客户添加主机可以直接下载本站提供的工具, 放到/adm/目录下, 访问/adm/product-noten-69dns.asp添加

编号	ID(星外用)	分类	产品名	产品编号	操作系统	机房信息	产品说明
1	1391	电信通国内vm	电信通凌云服务器7型(VM)	p6314	Win2003 R2 SP2 32位中文带环境版 Win2003 R2 SP2 32位中文纯净版 Centos 5.6 32位带环境版 Centos 5.6 32位纯净版 Win2008 R2 SP2 64位中文版 Ubuntu server 12.4 32位 Centos 6.4 64位纯净版 Win2003 R2 SP2 64位中文纯净版	带宽: 千兆光纤独享10MB 核心: Intel XEON E5606 八核 内存: 16G DDRIII 硬盘: 1040G	> 操作系统:win2003 或者 CentOS 5.6 > CPU: Intel XEON 八核 > 内存配额:16G DDRIII > 硬盘容量:1040G (系统C盘40G数据D盘1000G) > 独立IP地址:1个 创建FTP、WEB站点的方法 > 云主机线路:BCP多线 千兆光纤独享10MB > 服务器禁止放低俗(含打擦边球的网站) > 发现关闭不退款,并承担法律责任 > 可以根据自己需求任意配置
2	1530	电信通国内vm	新青云1型	p7150	windows2003 CentOS	带宽: 3M 核心: 单核 内存: 512M 硬盘: 20G	> 操作系统:win2003 或者 CentOS 5.6 > CPU: Intel XEON 单核 > 内存配额:512M DDRIII > 硬盘容量:系统盘70G > 独立IP地址:1个 创建FTP、WEB站点的方法 > 云主机线路:BCP多线 千兆光纤独享10MB > 服务器禁止放低俗(含打擦边球的网站) > 发现关闭不退款,并承担法律责任
							> 操作系统:win2003 > CPU: Intel XEON 单核

1.3、域名公共接口

1.3.1、目前支持的供应商和产品

产品经常变动, 请通过 [getsupplier](#) 获取最新的产品信息。

供应商	编号	支持的产品
商务中国	1	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn 英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.us
新网互联	4	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn

		英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.ren 英文.gov.cn 英文.wang
中国新网	5	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn 英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.us 英文.gov.cn 英文.tel 英文.la 英文.co 英文.中国 英文.so 英文.pw 英文.name 英文.biz 英文.me 英文.asia 英文.tv 英文.info 英文.cc 英文.hk.com.hk 英文.wang 中文.biz 中文.tv 中文.hk 中文.cn 中文.cc 中文.net 中文.com 中文.中国 中文.网络 中文.公司
中国频道	6	英文.com 英文.net 英文.org

		英文.cn 英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.pw 英文.name 英文.biz 英文.me 英文.asia 英文.tv 英文.info 英文.cc 中文.cc 中文.net 中文.com 中文.中国 中文.网络 中文.公司
西部数码	7	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn 英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.cc 英文.hk 英文.com.hk 英文.wang 英文.top 中文.com 中文.中国 中文.网络 中文.公司 中文.top
电信通	8	英文.com 英文.net 英文.org
中国万网	12	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn 英文.com.cn

		英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.ren 英文.gov.cn 英文.tel 英文.la 英文.co 英文.中国 英文.so 英文.name 英文.biz 英文.me 英文.asia 英文.tv 英文.info 英文.cc 英文.hk 英文.com.hk 英文.wang 中文.biz 中文.tv 中文.hk 中文.cn 中文.cc 中文.net 中文.com 中文.中国 中文.网络 中文.公司
中网	13	英文.com 英文.net 英文.org
阳光互联	15	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn 英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名)
中国数据	16	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn

		英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.pw 英文.cc 英文.top 中文.top
息壤	17	英文.com 英文.net 英文.cn 英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名) 英文.so 中文.cn 中文.net 中文.com 中文.中国 中文.网络 中文.公司
爱名网	24	英文.com 英文.net 英文.org 英文.cn 英文.com.cn 英文.net.cn 英文.org.cn 英文.xx.cn(省份域名)
美橙互联	25	英文.com 英文.net 英文.org 英文.pw 英文.hk 英文.com.hk 英文.wang
纳网	53	英文.com 英文.net

1.3.2、getsupplier 获取支持的供应商和产品

接口地址：<http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数：

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	getsupplier
vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009

返回结果：

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

```
<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<property>
  <supplier name="商务中国" id="1">
    name = 供应商名称 id = 供应商编号
    <item>英文.mo.cn</item>
    item = 支持的域名
    <item>英文.ac.cn</item>
    ...
  </supplier>
  <supplier name="新网互联" id="4">
    <item>英文.com</item>
    <item>英文.net</item>
    ...
  </supplier>
  <returncode>200</returncode>
</property>
```

1.3.3、getprice 域名产品价格

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	getprice
vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
supplier	参考： 供应商编号

返回结果：

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

```
<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<property>
  <pricelist supplier="1">
    supplier = 提交的供应商
```

```

<product productname="英文.cn" productid="domen" year="1">
    <price original="100">30</price>
    <renew original="100">100</renew>
</product>
<product productname="英文.com" productid="domcom" year="1">
    <price original="100">50</price>
    <renew original="100">60</renew>
</product>
...
</pricelist>
<returncode>200</returncode>
</property>

```

productname = 产品名称 ; productid = 产品编号 (参考) year = 1 年的价格
 price 新购的价格, 当前为 30 original 为官方对外价格
 renew 续费的价格, 当前为 100 original 为官方对外价格

1.3.4、getlist 获取已购买的域名列表

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	getlist
vtime	例如当前时间是: 2015 年 3 月 2 日 10 点 9 分 vtime=201503021009

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

```

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<property>
    <domainlist>
        <domain exptime="2018-3-9 11:24:03" supplier="12" supplierName="中国万网">testdomain.cn</domain>
        <domain exptime="2016-3-18" supplier="12" supplierName="中国万网">testdomain.com.cn</domain>
        <domain exptime="2016-3-18" supplier="15" supplierName="阳光互联">testdomain.com</domain>
        <domain exptime="2016-2-26" supplier="1" supplierName="商务中国">testdomain.net</domain>
        ...
        <domain exptime="到期日期" supplier="供应商编号" supplierName="供应商">域名</domain>
    </domainlist>
    <returncode>200</returncode>
</property>

```

1.3.5、Whois 接口

如果使用的成品主机管理系统：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加，然后在后台设置成万网查询接口，即可使用我们的查询接口。

116.255.137.55 panda.www.net.cn

接口地址：http://whois.69dns.com/cgi-bin/check_muitl.cgi

提交参数：

名称	说明
domain	域名 1, 域名 2, 域名 3...

返回格式：域名类型|域名|域名状态|状态描述

域名状态	状态描述	状态说明
210	Domain name is available	域名可以被注册
211	Domain exists	域名已经存在
300	Whois Error	查询接口出现错误

建议判断 状态描述。

提交例子：http://whois.69dns.com/cgi-bin/check_muitl.cgi?domain=ab111cbaidu.com,google.com,baidu.com,baidu.cn

返回例子：

```
com|abcbaidu.com|211|Domain exists
com|google.com|211|Domain exists
com|baidu.com|211|Domain exists
cn|baidu.cn|211|Domain exists
```

2、使用成品主机管理系统


2.1、成品主机管理系统

2.1.1、接口支持表

主机系统	兼容的接口	后台供应商	接口地址
华众主机管理系统	万网接口	万网	http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx
		阳光互联	http://api.69dns.com/sundnsapi.aspx
	新网接口	新网	http://api.69dns.com/domain/api.gb
		联动天下	http://api.69dns.com/index.aspx
星外主机管理系统	万网接口	万网	http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx
		新网	http://api.69dns.com/domain/api.gb

慧林主机管理系统	API6 (星外)	http://api.69dns.com/api/freehost.asp	
	万网接口	万网	http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx
		西部数码	http://api.69dns.com/api/west263.asp
		阳光互联	http://api.69dns.com/sundnsapi.aspx
		耐思尼克	http://api.nicenic.com/index.asp
		新网接口	新网
	联动天下		http://api.69dns.com/index.aspx
	爱名网接口	22. cn	http://api.69dns.com/OpenApi.aspx

2.1.2、登录包接口

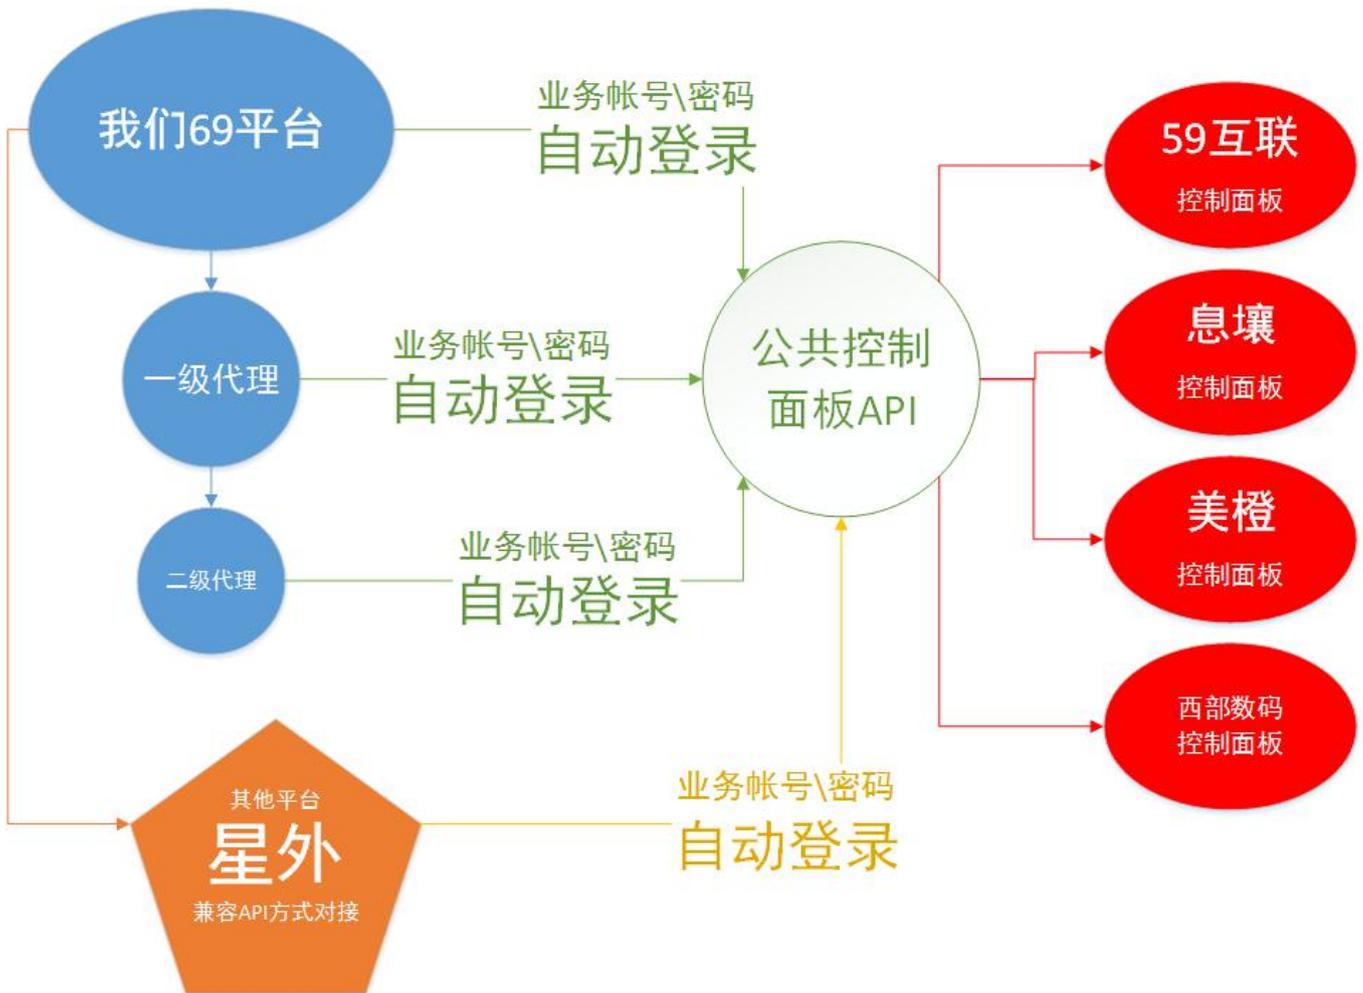

login_client.rar

[相关文件]->

[最新地址]: http://help.idcapi.com/uploads/sdk/login_client.rar

2.2、 华众主机管理系统

2.2.1、 支持的接口

•您可以在通过以下四个接口与我们对接。

•万网接口：【系统设置】>【域名接口设置】直接在接口地址处填写：

接口地址：api.69dns.com 端口：80

•阳光互联接口：【系统设置】>【域名接口设置】直接在接口地址处填写：

接口地址：api.69dns.com 端口：80

•新网接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.xinnet.com

•联动天下接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.72dns.com

2.2.2、 控制面板对接

如果需要设置一键登录控制面板，需要下载[登录包](#)，将解压出的 idcapi.asp 复制到主站点 /hzhost_master/incs/ 和控制面板 /hzhost_conpanel/incs/ 中。

在服务器上用查询分析器执行以下语句：

```
select pl_tpe as 注册商编号,pl_nme as 注册商 from pltdns where pl_stt=1
```

用reg注册上以后，域名点击dns后可以通过idcapi接口管理，不注册的仍走原处理流程

listvalue	classname	listdetail	listid	rootclass
21	regtype	西部数码	21	NULL
7	regtype	万网	7	NULL
17	regtype	阳光互联	18	NULL

修改 idcapi.asp 中的，注册列出注册商。不注册的不影响。比如：注册万网、新网、阳光互联请用以下代码：

```
call idcapi.reg(12).reg(5).reg(15)
```

修改域名解析文件 /hzhost_master/control/dme_mng/dme_rec.asp（会员中心）、/hzhost_master/master/pdt_mng/dme_mng/dme_rec.asp（后台）、/hzhost_conpanel/domain/dme_rec.asp（控制面板），在顶部增加以下代码：

```
<!--#include virtual="/incs/idcapi.asp"-->
```

向下搜索：对不起，该域名不存在！，在下面的 end if 后边增加一行

```
msg = idcapi.domain(dmne).passwd(getpassoutcode(rs("d_pss"))).regtype(rs("d_cpr")).exec():if msg <> "" then call errorpage(-2,msg)
```

最上边引用idcapi文件

需要修改3个dme_rec.asp文件，可以根据自己的需要修改那几个

- 会员中心点解析 /hzhost_master/control/dme_mng/dme_rec.asp
- 在后台点解析 /hzhost_master/master/pdt_mng/dme_mng/dme_rec.asp
- 在独立面板点解析 /hzhost_conpanel/domain/dme_rec.asp


向下查找：
对不起，该域名不存在！，

注意：
您的下家代理平台，按本教程修改同样适用，修改模板文件就行
安装目录/module/agent/control/dme_mng/dme_rec.asp

代码必须加到end if后面
否则程序会出错的

2.2.3、因超时导致注册失败的问题

注册域名的时候，可能会出现超时，在 IIS 中，找到站点（或网站），右键点击属性。点击主目录》配置。点击选项，将 ASP 超时时间改的长一点就可以了。

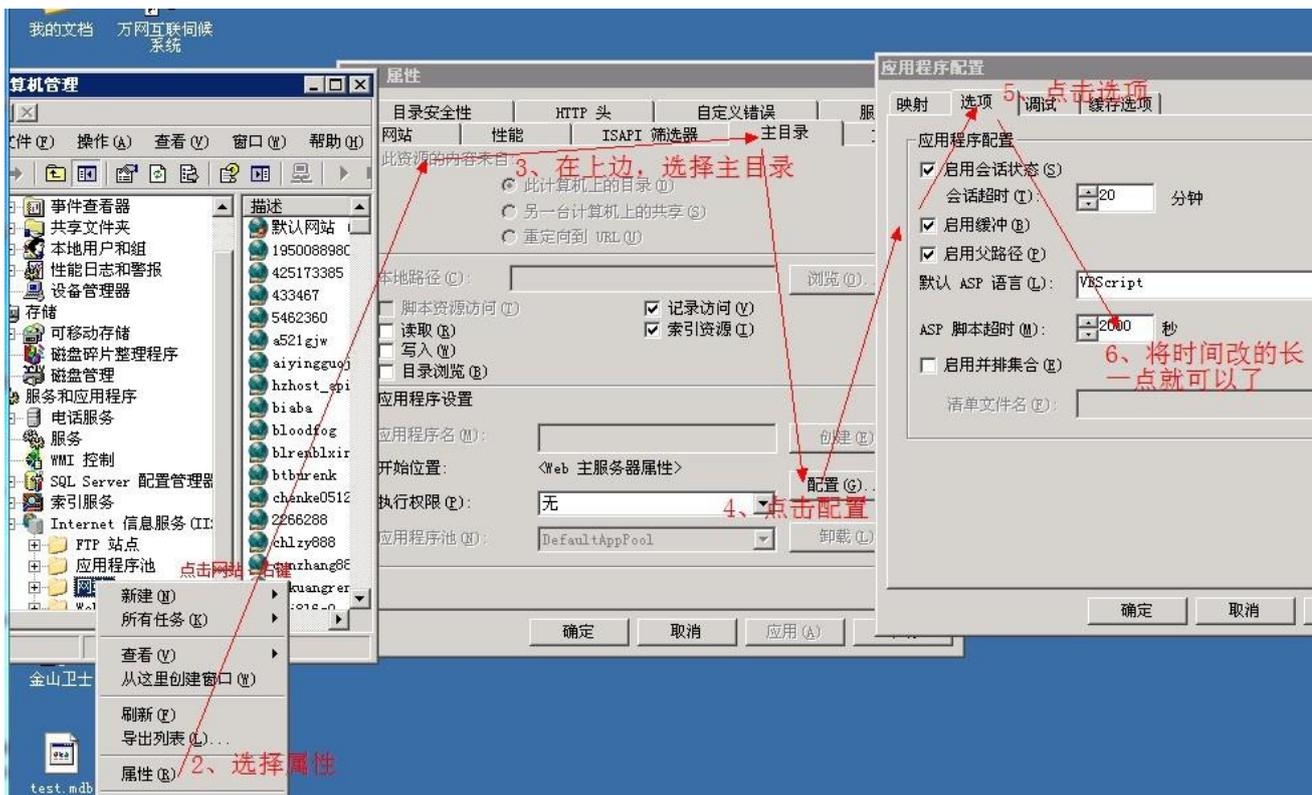

2.3、慧琳主机管理系统

2.3.1 支持的接口

您可以通过以下六个接口与我们对接。

万网接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.hichina.com

西数接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.west263.com

爱名网接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.22.cn

阳光互联接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.sundns.com

新网接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.xinnet.com

联动天下接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

116.255.137.58 api.72dns.com

耐思尼克接口：在 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件末尾增加

2.3.2、 控制面板对接


如果需要设置一键登录控制面板，需要下载[登录包](#)，将解压出的 idcapi.asp 复制到主站点 /CONTROL/control/ 中。

在服务器上用查询分析器执行以下语句：

```
select listvalue as 注册商编号,listdetail as 注册商 from winiis_datalist where classname = 'regtype' order by classname
```

修改 idcapi.asp 中的，可以列出注册商，注册商即可。不注册的不影响。比如：注册万网、阳光互联、和西数请用以下代码：

```
call idcapi.reg(21).reg(7).reg(17)
```

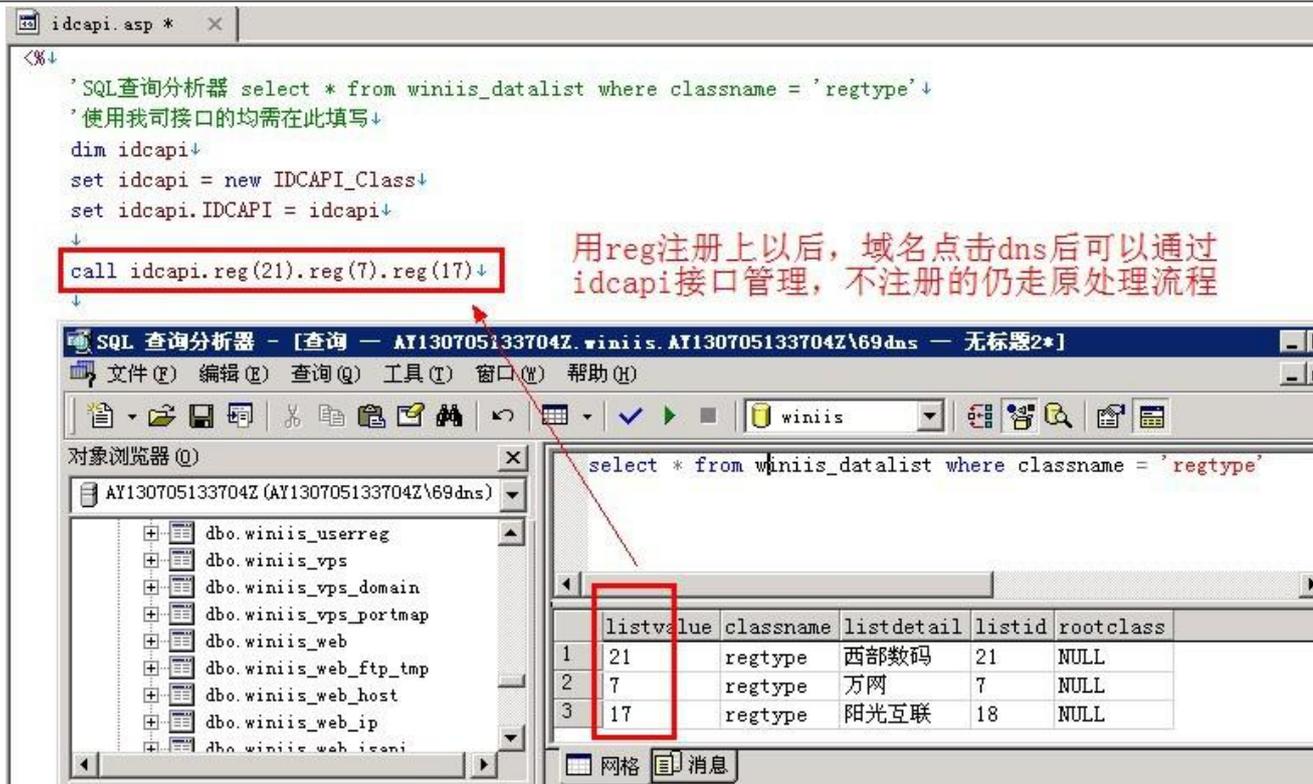

1、域名对接修改 /CONTROL/DNS.asp，在顶部增加以下代码：

```
<!--#include file="control/idcapi.asp"-->
```

向下查找 DnsMaxNum，再下一行增加以下代码：

```
msg = idcapi.domain(domain).passwd(ManagePass).regtype(rs("regtype")).exec():if msg <> "" then PopErr msg
```


```
<!--#include file="file_inc.asp"-->↓
<!--#include file="control/dnsceo.asp"-->↓
<!--#include file="control/idcapi.asp"-->↓
<!--#include file="control/resellerclub.asp"-->↓
<%↓
if session("ProductID")="" then↓
    response.redirect "index.asp"↓
    response.end↓
end if↓
↓
'如果使用第三方的域名控制面板,直接转到第三方域名面板入口处↓
call LqsmDomainControl(session("ProductID"),ErrMsg)↓
↓
↓
'----- 第三方API解析路由 -----↓
↓
'DnsCEO↓
call if_dnsceo(session("ProductId"), ErrMsg)↓
call if_dnsceo_api(session("ProductId"), ErrMsg)↓
call if_dnsceo_agent_api(session("ProductID"), ErrMsg)↓
'ResellerClub↓
call if_ResellerClub(session("ProductId"), ErrMsg)↓
↓
↓
sql = "select a.*,b.* from winiis_allproduct a left join winiis_contacts b on a.RegCID=b.ID where a.ProductID="
set rs=conn.execute(sql)↓
domain=rs("DOMAIN")↓
ManagePass=rs("ManagePass")↓
DnsActive = rs("DnsActive")↓
DnsMaxNum=rs("DnsMaxNum") ↓
msg = idcapi.domain(domain).passwd(ManagePass).regtype(rs("regtype")).exec():if msg <> "" then PopErr msg↓
↓
```

2.3.3、 商务中国 2 注意事项

商务中国 2 的密码必须包含 大写、小写和数字。如果是设置为 WinIIS 的自动生成密码，点击[下载](#)修改说明。

如果是万网、西数、阳光接口，覆盖 netcnAPI.asp 即可。

如果是其他接口，参考 修改说明.txt 修改。

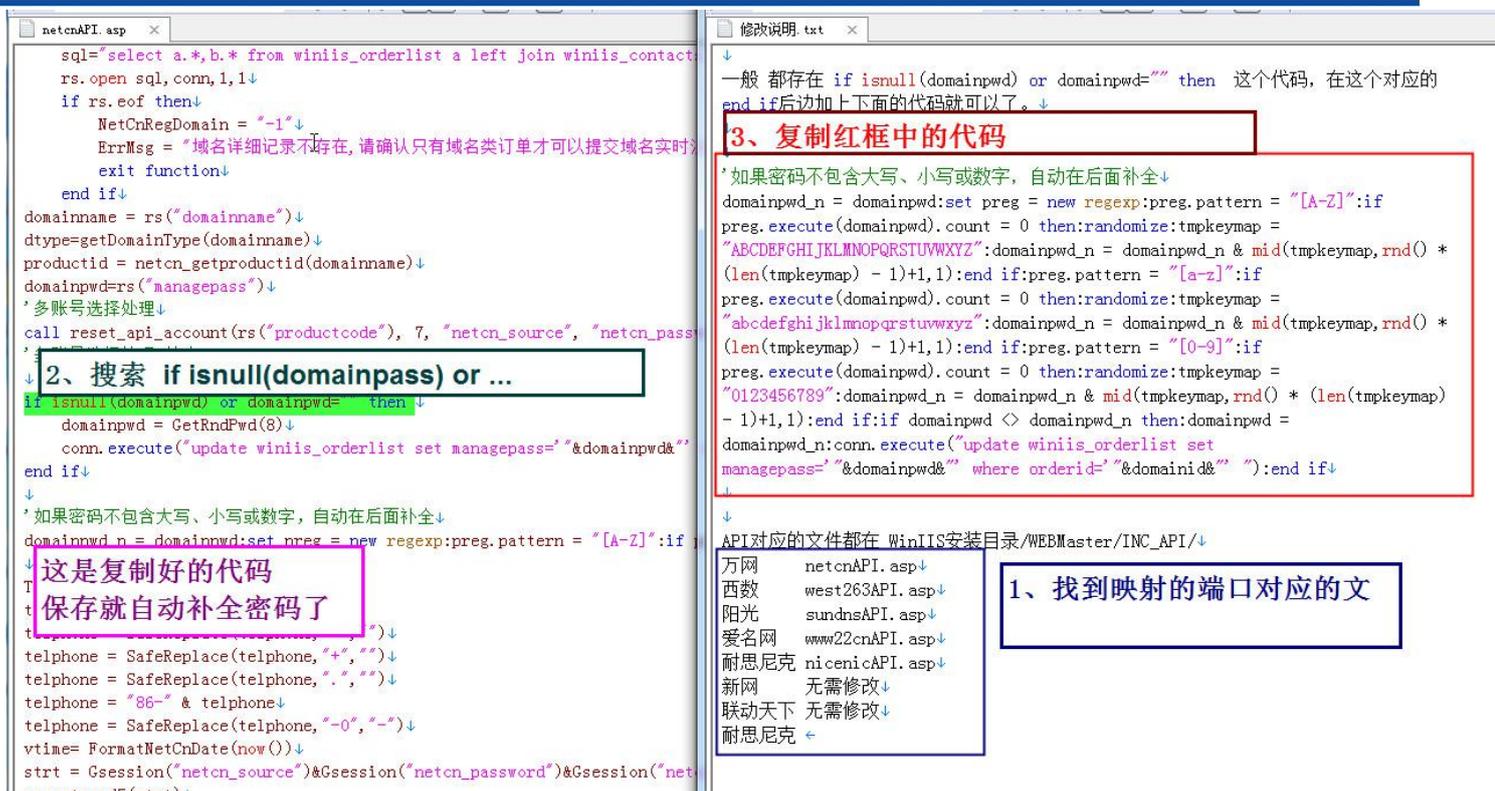

如果客户填写了符合要求的域名密码,不会重新生成。

2.4、星外主机管理系统

2.4.1、支持的接口

您可以在通过以下三个接口与我们对接

- 新网兼容接口
- 新网
- 万网

2.4.2、域名对接

2.4.2.1、万网接口使用帮助

- 登陆星外后台,【站点管理】>【系统参数】,选择万网。
- 代理用户名 填写您在我司的账号,邮箱请填写您注册会员所使用的邮箱。
- 代理密码 填写您在[API 参数设置]API 参数设置中设置的密码。
- 确定参数无误后,点击保存。
- 最后还需要修改 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件,在末尾增加

116.255.137.58 api.hichina.com

2.4.2.2、新网接口使用帮助

登陆星外后台，【站点管理】>【系统参数】，选择新网。

代理用户名 填写您在我司的账号。

代理密码 填写您在[API 参数设置]API 参数设置中设置的密码。

确定参数无误后，点击保存。

最后还需要修改 C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 文件，在末尾增加

116.255.137.58 api.xinnet.com

2.4.2.3、星外 API6 接口使用帮助

登陆星外后台，【站点管理】>【系统参数】，选择要设置的接口，比如：兼容新网的 API 的接口。

代理用户名 填写您在我司的账号。

代理密码 填写您在[API 参数设置]API 参数设置中设置的密码。

接口地址填写 http://api.69dns.com/，然后保存设置。



点击【检查接口状态】，提示 Connectin OK!，说明对接成功。

返回信息:ret=100&info=connectin ok!

向API提交的信息:client=[redacted]&checksua[redacted]&optype=systemtest

2.4.2.4、域名控制面板对接

如果需要设置一键登录控制面板，需要下载[登录包](#)，将解压出的 idcapi.asp 复制到主站点 /inc-freehost-function/ 中。

修改 idcapi.asp 中的，参考注释中的注册商，用 reg 注册商即可。不注册的不影响。比如：注册万网、新网请用以下代码：


```
call idcapi.reg(2).reg(5)
```

分别打开 adm/domainadm2.asp、user/domainadm2.asp、agent/domainadm2.asp，在顶部加上以上代码(注意：不要放在第一行)：

```
<!--#include virtual="/inc-freehost-function/idcapi.asp"-->
```

向下搜索：密码为空，在下面增加一行


```
if not ef Then:ec = idcapi.domain(dsdom("domain")).passwd(dsdom("inipass")).regtype(dsdom("Domain_API")).exec():if ec <> "" then ef = True:end if
```

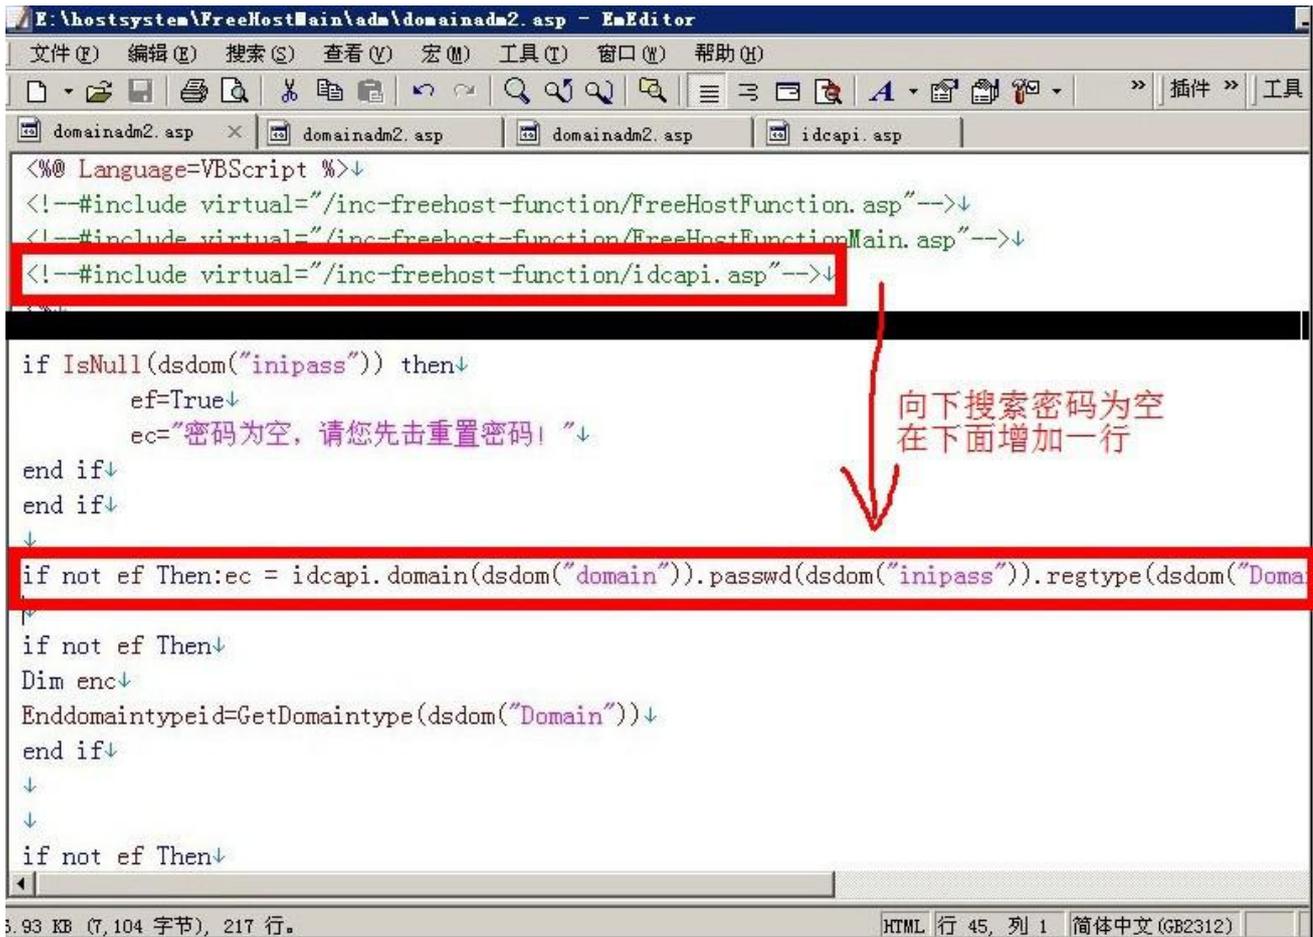

2.4.3、虚拟主机对接

2.4.3.1 星外主机管理系统增加虚拟主机（所有 69 平台的主机产品都可以增加，全自动添加）

星外客户添加主机可以直接[下载](http://api.69dns.com/open/7i24/product-netcn-69dns.rar)（<http://api.69dns.com/open/7i24/product-netcn-69dns.rar>）本站提供的工具，放到/adm/目录下，访问/adm/product-netcn-69dns.asp添加。

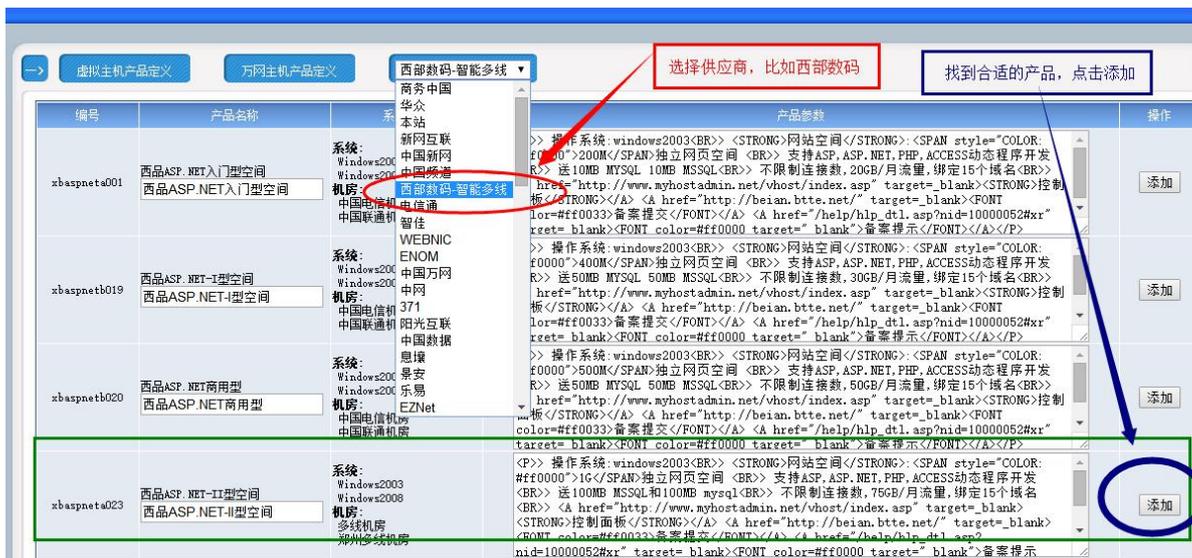

2.4.3.2、星外主机管理系统 购买页面自动调出 操作系统、机房参数

访问：<http://api.69dns.com/open/7i24/product.html>。

1、将白色 代码框中的代码保存为到您的站点目录：`/user/selfnetcn.js`。保存编码 选择 GB2312。

1、请讲下面的代码保存到您的站点目录：`/user/selfnetcn.js`

```

'xbdx034': ['Linux', '中国电信机房 | 郑州多线机房 | 西部数码双线数据中心 | 北京BGP双线数据中心 | 郑州多线机房'],
'xsghosta': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'xsghostw5': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'xsghostb': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'ghost003': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'xsghost001': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'xsghost002': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'xsghost003': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'xsghostc': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '中国电信机房 | 中国联通机房'],
'xbsite0': ['Windows2003 | Windows2008', '港台机房'],
'xbsite1': ['Windows2003 | Windows2008', '港台机房'],
'xbsite2': ['Windows2003 | Windows2008', '港台机房'],
'xbsite3': ['Windows2003 | Windows2008', '港台机房'],
'xbsite4': ['Windows2003 | Windows2008', '港台机房'],
'xbdx0701': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '多线机房 | 郑州多线机房'],
'xbdx070': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '多线机房 | 郑州多线机房'],
'xbdx071': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '多线机房 | 郑州多线机房'],
'xbdx074': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '多线机房 | 郑州多线机房'],
'xbdx075': ['Windows2003 | Windows2008 | Linux', '多线机房 | 郑州多线机房']
        
```

全选，复制，保存为：
`/user/selfnetcn.js`

注意：上面的产品参数会经常更新，请定期修改

2、找到`/user/selfnetcn.js`，在底部增加 在 `/user/selfnetcn.js` 页面最下面添加

```

<script type="text/javascript" src="/user/selfnetcn.js"></script>
<script type="text/javascript">_netcn_hst.set("<%=productid%&quot;");</script>
        
```

3、找到`/user/selfnetcn.js`，在底部增加

添加虚拟主机：下载星外后台产品增加工具
放到 `/adm/` 目录下，访问 `/adm/product-netcn-69dns.asp` 后台添加产品。

2、找到`/user/selfnetcn.js`，在底部增加：

```

<script type="text/javascript" src="/user/selfnetcn.js"></script>
<script type="text/javascript">_netcn_hst.set("<%=productid%&quot;");</script>
    
```

添加完毕后，刷新购买页面。即可调出与 万网互联 主平台 同步的系统信息。点击马上开通即可实时开通业务。


开通说明：	<ul style="list-style-type: none"> > 网站空间:1G独立网页空间,10个域名绑定 > 全面支持 Asp/Asp.Net/PHP,Zend,F50 > 支持:AspUpload、Jmail、AspJpeg > 支持:Access数据库 伪静态 动易组件 > 送1G邮箱/5用户,支持1个子目录 > IIS不限制个数 ,15G/月网络流量 > 数据库1G,可以选择MSSQL或MYSQL > 数据库机房可选择香港、国内、美国 > 默认香港机房可选择国内多线 美国机房 > 香港、美国无需备案就可以使用 > 控制面板 备案提示
域名：	<input type="text"/>
请选择机房：	<input checked="" type="radio"/> 香港机房 <input type="radio"/> 美国机房 <input type="radio"/> 双线机房
操作系统：	<input checked="" type="radio"/> 全能送MSSQL <input type="radio"/> 全能送MySQL
有效期限：	请您选择 ▼
<input type="button" value="马上开通"/>	

对比下面的图片，可以看到 操作系统和机房 已经完全对应。

中网G享3G基础A型(中港美)	zwg3	全能送MSSQL 全能送MySQL	香港机房 美国机房 双线机房	<ul style="list-style-type: none"> > 网站空间:1G独立网页空间,5个域名绑定 > 全面支持 Asp/Asp.Net/PHP,Zend,F50 > 支持:AspUpload、Jmail、AspJpeg > 支持:Access数据库 伪静态 动易组件 > 送1G邮箱/1用户 > IIS不限制个数 ,10G/月网络流量 > 数据库1G,可以选择MSSQL或MYSQL > 数据库机房可选择香港、国内、美国 > 默认香港机房可选择国内多线 美国机房 > 香港、美国无需备案就可以使用 > 控制面板 备案提示
中网G享3G增强B型(中港美)	zwg3zq	全能送MSSQL 全能送MySQL	香港机房 美国机房 双线机房	<ul style="list-style-type: none"> > 网站空间:1G独立网页空间,10个域名绑定 > 全面支持 Asp/Asp.Net/PHP,Zend,F50 > 支持:AspUpload、Jmail、AspJpeg > 支持:Access数据库 伪静态 动易组件 > 送1G邮箱/5用户,支持1个子目录 > IIS不限制个数 ,15G/月网络流量 > 数据库1G,可以选择MSSQL或MYSQL > 数据库机房可选择香港、国内、美国 > 默认香港机房可选择国内多线 美国机房 > 香港、美国无需备案就可以使用 > 控制面板 备案提示

2.4.3.3、星外主机管理系统虚拟主机修改 FTP 密码报错

这是因为有的供应商密码必须 10-16 位(比如：中网)。直接修改 hostnetcnadmpass.asp，在第 46 行左右，找到 FTPPassword=Left(md5(new),8) 改为 FTPPassword=Left(md5(new),11)。即可解决此问题。

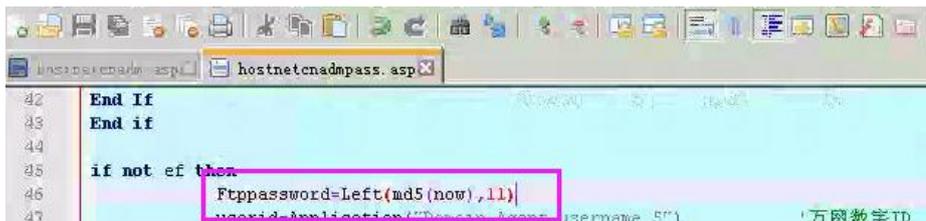

2.4.3.4、星外主机管理系统虚拟主机控制面板

直接访问网址：<http://api.69dns.com/hostadm/login.asp?ftpname=FTP名&ftppassword=FTP密码>，即可自动登录到供应商控制面板。

找到 /user/hostnetcnadm.asp，第 134 行。

```

121      <else>
122      <font color="#FF0000">过期</font>
123      <if dsph("status")="暂停" then>
124      <br>
125      <font color="#FF0000">暂停</font>
126      <end if>
127      </a>
128      <em i18"></td>
129      <td><=dsph("ftpname")><br>
130      <=dsph("ftppassword")></td>
131      <td><a href="hostnetcnadm/pass.asp?id=<=dsph("id")>"><font color="#000000">改密码</font></a></td>
132      <td><a href="hostnetcnadm/repay1.asp?id=<=dsph("id")>"><font color="#000000">延期</font></td>
133
134      <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://cp.hichina.com/login.asp?username=<=dsph("ftpname")>" target="
135      </tr>
136
137      If clng(pn)=dsph.PageCount Then

```

找到 [http://cp.hichina.com/login.asp?username=<%=dsph\("ftpname"\)%>](http://cp.hichina.com/login.asp?username=<%=dsph()

修改为 [http://api.69dns.com/hostadm/login.asp?ftpname=<%=dsph\("ftpname"\)%>&ftppassword=<%=dsph\("ftppassword"\)%>](http://api.69dns.com/hostadm/login.asp?ftpname=<%=dsph()

修改后，客户就可以点击管理直接进入供应商的虚拟主机控制面板了。

```

<td bgcolor="#FFFFFF">
<a href="http://api.69dns.com/hostadm/login.asp?ftpname=<=dsph("ftpname")>&ftppassword=<=dsph("ftppassword")>" target="_blank"><font color="#000000">管理</font></a>

```

控制面板页面： /hostadm/index.asp，找到 /hostadm/login.asp，修改为 <http://api.69dns.com/hostadm/login.asp>，用户在控制面板中登录，会自动进入供应商的控制面板中。

根据国家信息产业部要求，请所有虚拟主机用户在网站好
们将检查并关闭没有提交ICP备

FTP帐号 空间管理

FTP密码

注意：1、如果您想切换到用户身份登陆请向您购买

```

lements Network Sources Timeline Profiles Resources Audits Console
<tr>...</tr>
<tr>
  <td height="67">
    <table height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
      <form action="http://api.69dns.com/hostadm/login.asp" method="post">
        <input type="hidden" value="login" name="module">
      </form>
    </td>
  </tr>

```

2.4.3.5、星外主机管理系统虚拟主机工单对接

直接访问网址：<http://api.69dns.com/hostadm/login.asp?ftpname=FTP名&ftppassword=FTP密码&go=s>，即可自动登录到工单对接面板，您的客户提交的工单将自动提交到供应商的工单系统中。

可以直接复制 [2.4.3.4、星外主机管理系统虚拟主机控制面板](#) 中的 管理链接，复制后，在 链接后边 增加 &go=s，把【管理】改名为【工单】，保存后，可以点击工单，即可进入工单系统。

```

] <td bgcolor="#FFFFFF">
    <a href="http://api.69dns.com/hostadm/login.asp?ftpname=<%=dsph("ftpname")%>&ftppassword=<%=dsph("ftppassword")%>" target="blank"><font color="#000000">管理</font></a>
    <a href="http://api.69dns.com/hostadm/login.asp?ftpname=<%=dsph("ftpname")%>&ftppassword=<%=dsph("ftppassword")%>&go=s" target="blank"><font color="#000000">工单</font></a>
</td>
    
```

2.4.4、VPS 对接

2.4.4.1、星外主机管理系统增加 VPS

产品查询地址请参阅：[1.2.2、产品信息调用接口](#) [1.2.3、产品信息查看](#)

图文添加教程：[8.1.3、星外主机管理系统增加 VPS](#) [8.1.4、星外主机管理系统增加弹性云](#)

2.4.4.2、星外主机管理系统 VPS 控制面板对接

本系统通过星外控制面板兼容方式，提交到 <http://api.69dns.com/vpsadm/login.asp>，系统根据业务的供应商，选择进入不同的控制面板。

2.4.4.3、星外主机管理系统 VPS 工单对接

本系统通过星外控制面板兼容方式，提交到 <http://api.69dns.com/vpsadm/login.asp>，如果 go=s 则跳转到 VPS 工单系统。

1、添加连接 vpsadm.asp:

```
<a href="vpsadm2.asp?id=xxx&go=s">工单</a>
```

星云美国特惠A型	asdaiojx		2014年7月16日	2014年8月16日	延期	升级	过期	管理
星云美国特惠A型	helloadv	加到这	2014年7月16日	2014年8月16日	延期	升级	过期	管理
星云美国特惠A型	memeh21		2014年7月15日	2014年8月15日	延期	升级	过期	管理

2、修改 vpsadm2.asp:

向下搜索，找到<%If ef then%>Error if you want to login pls click here<%else%>login.....<%End if%>

```

<input name="vpsname" type="hidden" value="<%=dsph("vpsname")%>">
<input name="vpspassword" type="hidden" value="<%=dsph("vpspassword")%>">
<input name="go" type="hidden" value="<%=left(request("go"),1)%>">
<input type="submit" name="Submit" value="<%If ef then%>Error if you want to login pls click here<%else%>login.....<%End if%>">
</form>
<script language="JavaScript">
    
```

在上边增加:

```
<input name="go" type="hidden" value="<%=left(request("go"),1)%>">
```

3、自行开发接入

请选择兼容接口后，向对应的 URL 提交数据即可。各接口文档请参阅：

3.1、使用 API 系统配置注册商

可以使用以下任何一个支持的接口提交数据，映射的注册商在 [【API 系统设置说明】](#) 中设置。

接口地址，请按下面的 URL 提交：

兼容的接口	后台供应商	接口地址
万网接口	万网	http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx
	西部数码	http://api.69dns.com/api/west263.asp
	阳光互联	http://api.69dns.com/sundnsapi.aspx
	耐思尼克	http://api.nicenic.com/index.asp
新网接口	新网	http://api.69dns.com/domain/api.gb
	联动天下	http://api.69dns.com/index.aspx
	API6 (星外)	http://api.69dns.com/api/freehost.asp
爱名网接口	22. cn	http://api.69dns.com/OpenApi.aspx

3.2、使用 API 传递参数指定注册商

使用任何接口，在请求的参数中，可以通过 GET 方式提交 band 指定注册商，mode 指定提交模式。**必须两个同时指定有效**

3.2.1、supplier 必须为数字，可以选择的值

(兼容老版本，如果不指定，会使用 band 提交的参数)

- 新网互联 4
- 中国新网 5
- 中国频道 6
- 西部数码 7
- 电信通 8
- 中国万网 12
- 阳光互联 15
- 中国数据 16
- 阳光互联 2 27
- 阳光互联 3 28
- 中国万网 2 29
- 爱名网 2 30
- 中国新网 2 31

- 新一代 2 39
- 商务中国 2 41

3.2.2、mode 调试模式，(仅注册的时候的有效)

- 正式使用 0
- 调试模式 1

4、万网域名兼容接口

4.1、 activate 域名注册

接口地址：<http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数：

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	activate
vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
domain	标准域名。
domainpwd	域名口令
vyear	注册年数
dns1	第一个解析服务器
dns2	第二个解析服务器
address_en	英文地址
firstname	英文名
lastname	英文姓
organization_en	英文单位名称(域名所有人)
city	英文城市
state	英文省份
address_zh	地址(中文)
name	联系人姓名(中文)
organization_zh	单位名称(中文)(域名所有人)
ccity	城市(中文)
cstate	省份(中文)
Manager	单位法人(注册人需要)
postcode	邮政编码
country	国家代码

phone	国家代码-区号电话号-分机
fax	国家代码-区号传真号-分机
email	邮件地址
supplier	Int 只能通过 GET 方式提交 参考: 注册商编号
mode	Int 只能通过 GET 方式提交 正式使用:0; 调试模式(只提交订单):1

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

4.2、renew 域名续费

接口地址: <http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	renew
vtime	例如当前时间是: 2015 年 3 月 2 日 10 点 9 分 vtime=201503021009
domain	域名
deaddate	续费后到期日, 如果不同则不能续费
vyear	续费年数
supplier	Int 只能通过 GET 方式提交 要操作的域名的注册商编号 参考: 注册商编号 必须和域名供应商一致, 否则不能续费
mode	Int 只能通过 GET 方式提交 填写 0

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

4.3、chgdns 域名修改 DNS

接口地址: <http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	chgdns
vtime	例如当前时间是: 2015 年 3 月 2 日 10 点 9 分 vtime=201503021009
domain	域名

dnshost01	解析服务器 1
dnshost02	解析服务器 2

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

4.4、 chgpwd 域名修改密码

(本接口内网不支持)

接口地址: <http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	chgpwd
vtime	例如当前时间是: 2015 年 3 月 2 日 10 点 9 分 vtime=201503021009
domain	域名
domainpwd	域名密码

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

4.5、 getdomaininfo 获取域名注册人资料

接口地址: <http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	getdomaininfo
vtime	例如当前时间是: 2015 年 3 月 2 日 10 点 9 分 vtime=201503021009
domain	域名

返回结果:

域名显示结果说明:

```
<?xml version="1.0" ?>
<property>
<returncode>200</returncode>
```

<domain>banst.com</domain>	域名
<sucdate>2006-05-16</sucdate>	域名成功日
<deaddate>2011-05-16</deaddate>	域名到期日
<domainpwd>q1w2e3r5</domainpwd>	域名口令
<dns1>dns13.hichina.com</dns1>	主域名解析服务器
<dns2>dns14.hichina.com </dns2>	辅域名解析服务器
<address_en>Beijing china</address_en>	地址(英文)
<firstname>liang</firstname>	名(英文)
<lastname>xiao</lastname>	姓(英文)
<organization_en>hichina</organization_en>	单位名称(英文)
<city>beijing</city>	城市(英文)
<state>beijing</state>	省份(英文)
<address_zh>中国北京</address_zh>	地址(中文)
<name>梁晓</name>	姓名(中文)
<organization_zh>中国万网</organization_zh>	单位名称(中文)
<ccity>北京</ccity>	城市(中文)
<cstate>北京</cstate>	省份(中文)
<manager>梁晓</manager>	单位法人(注册人显示)
<organization_type>S1</organization_type>	单位所属行业代码
<postcode>100011</postcode>	邮政编码
<country>CN</country>	国家代码
<phone>86-01064242299-0000</phone>	电话
<fax>86-01064242299-0000</fax>	传真
<email>liangxiao@hichina.com</email>	邮件地址
<admin_same_as>填写</admin_same_as>	管理人共享模式
<a_address_en>Beijing china</a_address_en>	地址(英文)
<a_firstname>liang</a_firstname>	名(英文)
<a_lastname>xiao</a_lastname>	姓(英文)
<a_organization_en>hichina</a_organization_en>	单位名称(英文)
<a_city>beijing</a_city>	城市(英文)
<a_state>beijing</a_state>	省份(英文)
<a_address_zh>中国北京</a_address_zh>	地址(中文)
<a_name>梁晓</a_name>	姓名(中文)
<a_organization_zh>中国万网</a_organization_zh>	单位名称(中文)
<a_ccity>北京</a_ccity>	城市(中文)
<a_cstate>北京</a_cstate>	省份(中文)
<a_postcode>100011</a_postcode>	邮政编码
<a_country>CN</a_country>	国家代码
<a_phone>86-01064242299-0000</a_phone>	电话
<a_fax>86-01064242299-0000</a_fax>	传真
<a_email>liangxiao@hichina.com</a_email>	邮件地址
<tech_same_as>填写</tech_same_as>	技术人共享模式
<t_address_en>Beijing china</t_address_en>	地址(英文)

<t_firstname>liang</t_firstname>	名(英文)
<t_lastname>xiao</t_lastname>	姓(英文)
<t_organization_en>hichina</t_organization_en>	单位名称(英文)
<t_city>beijing</t_city>	城市(英文)
<t_state>beijing</t_state>	省份(英文)
<t_address_zh>中国北京</t_address_zh>	地址(中文)
<t_name>梁晓</t_name>	姓名(中文)
<t_organization_zh>中国万网</t_organization_zh>	单位名称(中文)
<t_ccity>北京</t_ccity>	城市(中文)
<t_cstate>北京</t_cstate>	省份(中文)
<t_postcode>100011</t_postcode>	邮政编码
<t_country>CN</t_country>	国家代码
<t_phone>86-01064242299-0000</t_phone>	电话
<t_fax>86-01064242299-0000</t_fax>	传真
<t_email>liangxiao@hichina.com</t_email>	邮件地址
<bill_same_as>填写</bill_same_as>	缴费人共享模式
<b_address_en>Beijing china</b_address_en>	地址(英文)
<b_firstname>liang</b_firstname>	名(英文)
<b_lastname>xiao</b_lastname>	姓(英文)
<b_organization_en>hichina</b_organization_en>	单位名称(英文)
<b_city>beijing</b_city>	城市(英文)
<b_state>beijing</b_state>	省份(英文)
<b_address_zh>中国北京</b_address_zh>	地址(中文)
<b_name>梁晓</b_name>	姓名(中文)
<b_organization_zh>中国万网</b_organization_zh>	单位名称(中文)
<b_ccity>北京</b_ccity>	城市(中文)
<b_cstate>北京</b_cstate>	省份(中文)
<b_postcode>100011</b_postcode>	邮政编码
<b_country>CN</b_country>	国家代码
<b_phone>86-01064242299-0000</b_phone>	电话
<b_fax>86-01064242299-0000</b_fax>	传真
<b_email>liangxiao@hichina.com</b_email>	邮件地址
</property>	

4.6、 chgcontact 修改域名注册人资料

(暂时只有中国万网、中国新网、商务中国、新网互联、中国频道、西部数码、阳光互联、纳网、爱名网、美橙互联、中国数据支持)

纳网接口地址: <http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名

userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	chgcontact
vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
domain	标准域名。
changetype	0:注册人 1:管理联系人 2:缴费联系人 3:技术联系人
organization	单位名称
address	地址
city	所在城市
state	所在省份
postcode	邮政编码
country	所在国家缩写
phone	国家代码-区号电话号-分机
fax	国家代码-区号传真号-分机
email	邮件地址
firstname	联系人名
lastname	联系人姓
organization_zh	单位名称(中文)
state_zh	省份(中文)
city_zh	城市(中文)
address_zh	地址(中文)
name	联系人姓名

返回结果：

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

4.7、 域名解析

4.7.1、 query_rr 显示域名解析记录

(暂时只有中国万网、中国新网、商务中国、新网互联、西部数码、阳光互联、美橙互联支持)

接口地址：http://api.69dns.com/api.asp

提交参数：

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)

category	domain
action	query_rr
vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
domain	域名

返回结果：

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

```

<?xml version="1.0" ?>
<property>
  <returncode>200</returncode>          表示命令请求正确
  <sucdate>20150305</sucdate>          表示请求日期
  <info>
    <record>
      <type>A</type>                    类型，当前是 A 记录
      <id>12345678</id>                  记录编号，如果操作，需要提供此编号
      <name>@</name>                      记录名
      <value>123. 123. 123. 123</value>    记录值
      <ttl>1111</ttl>                    TTL
      <prio />                            优先级
    </record>
    <record>
      <type>cname</type>                  类型，当前是 A 记录
      <id>12345679</id>                  将 www 以 CNAME 的方式解析到 cdn.chinac.com
      <name>www</name>
      <value>cdn.chinac.com.</value>
      <ttl />
      <prio />
    </record>
  </info>
</property>

```

4.7.2、add_rr 增加域名解析记录

(暂时只有中国万网、中国新网、商务中国、新网互联、西部数码、阳光互联、美橙互联支持)

接口地址：<http://api.69dns.com/api.asp>

提交参数：

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	add_rr

vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
domain	域名
rr	资源记录值
type	记录类型,可为： a ns mx cname （比如以.结束）
value	记录值
pri	int，优先级，只有 mx 记录有效

返回结果：

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

4.7.3、modify_rr 修改域名解析记录

（暂时只有中国万网、中国新网、商务中国、新网互联、西部数码、阳光互联、美橙互联支持）

接口地址：http://api.69dns.com/api.asp

提交参数：

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	modify_rr
vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
domain	域名
rr_id	记录 ID，通过 query_rr 获取
type	记录类型
value	记录值 可为： a ns mx cname （比如以.结束）
pri	优先级
ttd	int，优先级，只有 mx 记录有效

返回结果：

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

4.7.4、del_rr 删除域名解析记录

（暂时只有中国万网、中国新网、商务中国、新网互联、西部数码、阳光互联、美橙互联支持）

接口地址：http://api.69dns.com/api.asp

提交参数：

名称	说明
----	----

userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	domain
action	del_rr
vtime	例如当前时间是: 2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
domain	域名
rr_id	记录 ID, 通过 query_rr 获取

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

5、新网域名兼容接口

5.1、Register 接口

POST 地址: <http://api.69dns.com/domain/api.gb?method=Register>

POST 参数:

```

dn      域名; 1 个, 包括名字和后缀
enc     编码, E, G; 1 个;
client  代理号; 1 个
checksum MD5 加密摘要
period  注册年数; [如果不填默认为 1 年], 有效值 1-10 年
uname1  注册人中文单位名称          [必须]
uname2  注册人英文单位名称          [必须]----- 必须英文, 且中间有一个空格
uname3  注册单位拼音                [. 中国\通用网址必须] ----- 必须为字母
uname4  注册单位缩写                [. 中国\通用网址必须] -----
location 注册人单位所在地            [注册. 中国\通用网址必须]
rname1  注册人|单位负责人中文名称    [国内域名必须]
rname2  注册人|单位负责人英文名称    [国际域名必须]
ust     注册人英文国家名称            两个字母[CN 表示中国], 接口自动翻译中文
upro   注册人英文省份名称            如: Beijing, 接口自动翻译中文
ucity1  注册人中文城市名称          [国内域名必须]
ucity2  注册人英文城市名称          [国际域名必须]
uaddr1  注册人中文地址              [国内域名必须]
uaddr2  注册人英文地址              [国际域名必须]
uzip    注册人邮政编码              [必须]
    
```

utclc	注册人电话国家码,	可以不填默认为 86, 长度不能大于 3 位
utela	注册人电话区号	如果为手机可以不填, 此项不可为 0
uteln	注册人电话号码	(区号+电话号码长度必须小于 12)
utele	注册人电话分机	
ufaxc	注册人传真国家码,	可以不填默认为 86, 长度不能大于 3 位
ufaxa	注册人传真区号	如果为手机可以不填, 此项不可为 0
ufaxn	注册人传真号码	必须为数字 (区号+传真号码长度必须小于 12)
ufaxe	注册人传真分机	
uemail	注册人 email 地址	
dns1	域名主服务器名字	[如果不填默认为 ns.xinnetdns.com]
dns2	域名辅服务器名字	[如果不填默认为 ns.xinnet.cn]

例如: `dn=abc.com&enc=E&client=agent111&period=1....`

POST 数据, 都必须进行 URL 编码, 否则中文信息将不正确

验证: client 和 POST 的来源 IP 必须与该代理填写的地址一致

`checksum=MD5("Register"+client+password+dn+aemail+uname2)`

"Register"为字符串常量, 表示接口名称。

其他没有引号表示为 POST 参数变量, password 为代理专区中设置的认证密码

client 为客户号, dn 为域名, aemail 为管理联系人电子邮件, unit2 为注册单位英文名称

返回结果: ret 注册结果, 0 失败, 100 成功 50 超时等待

info 正常的信息, 1 个

err 错误的信息, 0-N 个

例如: `ret=100&info=reg-success`

`ret=0&err=auth-failure`

`ret=0&err=uname2-invalid&err=aemail-null&err=uaddr2-invalid&err=...`

5.2、ModDns 接口

POST 地址: `http://api.69dns.com/domain/api.gb?method=ModDns`

POST 参数:

dn	域名; 1 个, 包括名字和后缀
enc	编码, E, G; 1 个;
client	代理号; 1 个
dns1	域名主服务器名字 [必须填写]
dns2	域名辅服务器名字 [必须填写]
checksum	MD5 加密摘要

例如: `dn=abc.com&enc=E&client=agent111&dns=ns.xinnetdns.com....`

POST 数据, 都必须进行 URL 编码, 否则中文信息将不正确

验证: client 和 POST 的来源 IP 必须与该代理填写的地址一致

checksum=MD5("ModDns"+client+password+dn+dns1+dns2)

"ModDns"为字符串常量，表示接口名称。

其他没有引号表示为 POST 参数变量,password 为代理专区中设置的认证密码

client 为客户号, dn 为域名, dns1,dns2 为域名服务器名字[例如: ns.xinnetdns.com]

返回结果: ret 注册结果,0 失败, 100 成功

info 正常的信息,1 个

err 错误的信息,0-N 个

例如: ret=100&info=mod-success

ret=0&err=auth-failure

5.3、domain 续费接口

POST 地址: http://api.69dns.com/domain/api.gb?method=DomainRenew

参数:

client	代理号; 1 个
dn	域名; 1 个, 包括名字和后缀
enc	编码, E, G; 1 个;
begindate	续费起始日期 yyyy-mm-dd (起始日期是指域名当前到期时间)
period	续费年数 不能大于 9 或等于 0
checksum	MD5 校验码

例如: checksum=b47746405dd4e41303e2ee1307155452&client=agent4978&dn=cshiceshi1.com.cn&enc=E&begindate=2005-10-07&period=1

POST 数据, 必须进行 URL 编码

验证: client 和 POST 的来源 IP 必须与该代理填写的地址一致

checksum=MD5("DomainRenew"+client+password+dn+enc+begindate)

"DomainRenew"为字符串常量, 表示接口名称。

其他没有引号表示为 POST 参数变量,password 为代理专区中设置的认证密码

client 为客户号, dn 为域名, enc 为编码,begindate 为续费起始日期 yyyy-mm-dd

返回结果:

ret 注册结果,0 失败, 100 成功

info 正常的信息,1 个

err 错误的信息,0-N 个

5.4、获取产品密码接口

POST 地址: http://api.69dns.com/domain/api.gb?method=GetProductKey

name	域名; 1 个, 包括后缀
enc	编码, E, G; 1 个;
client	代理号; 1 个
keyname	查询属性名//空或'Password' 为密码查询, 'ExpireDate' 为查询域名过期日期[New!!!]
	'MyDnsPass' 查询 MyDns 密码

checksum MD5 加密摘要

checksum=MD5("GetProductKey"+client+password+dn+enc) password: 代理密码

例如:

enc=E&client=agent1&name=rabette.com&keyname=ExpireDate&checksum=9bc77f99554dsacd046beba7e42081b5

返回: &name=rabette.com&key=2008-02-24

enc=E&client=agent1&name=rabette.com&checksum=9bc77f99554dsacd046beba7e42081b5

或

enc=E&client=agent1&name=rabette.com&keyname>Password&checksum=9bc77f99554dsacd046beba7e42081b5

返回: &name=rabette.com&key=sdfce22dd

POST 数据, 必须进行 URL 编码

验证: client 和 POST 的来源 IP 必须与该代理填写的地址一致

5.5、修改产品密码接口

POST 地址: http://api.69dns.com/domain/api.gb?method=ChangeProductKey

dn	域名: 1 个, 包括名字和后缀
enc	编码, E, G; 1 个;
client	代理号; 1 个
checksum	MD5 加密摘要
checksum=MD5("ChangeProductKey"+client+password+dn+enc) password: 代理密码	
keyname	修改属性名//空或'Password' (6-15) 为域名管理密码查询, 'MyDnsPass' (6-20) 查询 MyDns 密码
newkey	新密码
oldkey	初始密码

例如: dn=abc.com&enc=E&client=agent111&checksum=xxxx&newkey=xxx&oldkey=xxxx

POST 数据, 必须进行 URL 编码

验证: client 和 POST 的来源 IP 必须与该代理填写的地址一致

返回结果:

```
ret 返回结果 0 错误 100 成功
err 错误信息
key[1--N] 密码 1-N//修改成功的密码
ret=0&oldkey=null
ret=0&newkey=null
```

例如: ret=0&err=auth-failure

成功: ret=100&name=dfdaf.org&keyname>Password&key=xdsfd

失败: ret=0

6、爱名网域名兼容接口

6.1、域名注册

接口地址: <http://api.69dns.com/OpenApi.aspx>

提交参数:

userid	用户 ID
mode	方式,值为 reg
domainname	域名
sign	身份验证串 32 位(Md5(md5(userid)+md5(password))+md5(domainname))
city	城市(联系人信息)
email	邮件(联系人信息)
fax	传真(联系人信息) 4 位区号加 8 位号码
fname	姓(联系人信息)
lname	名(联系人信息)
fnameE	英文姓(联系人信息)
lnameE	英文名(联系人信息)
phone	电话(联系人信息) 4 位区号加 8 位号码
province	省份(联系人信息)
zipcode	邮编(联系人信息,全数字)
street	地址(联系人信息)
streetE	英文地址(联系人信息)
org	注册公司(联系人信息)
orgE	注册公司英文(联系人信息)
year	注册年限(联系人信息)
Purveyorid	承办人 id
dns1	Dns1 可为空
dns2	Dns2 可为空

返回结果

结果	状态码	返回值
注册成功	300	300 续费成功
注册失败	3XX	3XX 错误信息

6.2、域名续费

接口地址: <http://api.69dns.com/OpenApi.aspx>

userid	用户 ID
mode	方式,值为 renew
domainname	域名
sign	身份验证串 32 位(Md5(md5(userid)+md5(password))+md5(domainname))

year	注册年限
------	------

返回结果

结果	状态码	返回值
续费成功	500	500 续费成功
续费失败	502	502 错误信息

6.3、域名修改 DNS

接口地址: <http://api.69dns.com/OpenApi.aspx>

userid	用户 ID
mode	方式,值为 modifyDns
domainname	域名
sign	身份验证串 32 位(Md5(md5(userid)+md5(password))+md5(domainname))
dns1	Dns1(必填)
dns2	Dns2(必填)
dns3	Dns3
dns4	Dns4
dns5	Dns5
dns6	Dns6

返回结果

结果	状态码	返回值
DNS 修改成功	600	600 DNS 修改成功
DNS 修改失败	6XX	6XX DNS 修改失败

6.4、域名修改密码

接口地址: <http://api.69dns.com/OpenApi.aspx>

提交参数:

userid	用户 ID
mode	方式,值为 modifypwd
domainname	域名
sign	身份验证串 32 位(Md5(md5(userid)+md5(password))+md5(domainname))
domainpwd	域名密码 字符长度 17 以内

返回结果

结果	状态码	返回值
DNS 修改成功	328	密码修改成功
DNS 修改失败	32X	32X 密码修改失败

6.4、域名修改密码

接口地址: <http://api.69dns.com/OpenApi.aspx>

提交参数:

userid	用户 ID
mode	方式,值为 modifypwd
domainname	域名
sign	身份验证串 32 位(Md5(md5(userid)+md5(password))+md5(domainname))
domainpwd	域名密码 字符长度 17 以内

返回结果

结果	状态码	返回值
DNS 修改成功	328	密码修改成功
DNS 修改失败	32X	32X 密码修改失败

7、万网虚拟主机兼容接口

所有星外和华众用户均可使用

针对星外已经已经单独开发了自动添加产品工具, 产品 机房、操作系统自动调用脚本, 可以非常方面的开通、维护。

[2.4.6、星外主机管理系统增加虚拟主机 \(所有 69 平台的主机产品都可以增加, 全自动添加\)](#)

[2.4.7、星外主机管理系统 购买页面自动调出 操作系统、机房参数](#)

[2.4.9、星外主机管理系统虚拟主机控制面板](#)

[2.4.10、星外主机管理系统虚拟主机工单对接](#)

7.1、获取产品信息

接口地址: <http://api.69dns.com/public.asp>

提交参数:

```
product hosting  
cpr 产品注册商编号
```

比如: <http://api.69dns.com/public.asp?product=hosting&cpr=12>

```

- <item>
  <no>7</no>
  <id>1425</id>
  <type>万网主机</type>
  <name>万网X3型虚拟主机</name>
  <productid>host_x3</productid>
  <os>Windows|Unix</os>
  <idc>万网青岛机房||万网杭州机房</idc>
  <size>150</size>
- <info>
  <![CDATA[<p class="leein">&gt; <font color="#ff0000">不送独立IP,是共享IP地
  </font>&gt; 100M高速空间、IIS连接50个,10GB/月流量<br /> &gt; 语言支持:HTML
  &gt; 组件支持:FSO,XML4.0(WIN),ZEND,GD(Red Hat<br /> &gt; 修改FTP密码绑定
  </font></a><br /> &gt; 有备案号购买时候备注里面 <a target="_blank" href="
  网智能多线机房</strong> 24&times;7的万网客服电话支持+代理商技术支持</p>]]>
</info>
</item>
- <item>
  <no>8</no>
  <id>561</id>
  
```

根据productid增加产品
如果多个操作系统或机房信息
用||隔开

用户可以直接访问：<http://api.69dns.com/public.asp?product=help&output=html#product=hosting&cpr=12>

类型：虚拟主机 注册商：中国万网 查看产品参数 仅显示需要指定系统或机房的产品

程序调用地址：<http://api.69dns.com/public.asp?product=hosting&cpr=12&output=.xml> [SDK.rar]
 用户浏览地址：<http://api.69dns.com/public.asp?product=help&output=html#product=hosting&cpr=12>
 星外客户添加主机可以直接下载本站提供的工具，放到/adm/目录下，访问/adm/product-netcn-69dns.asp添加

外(用)	分类	产品名	产品编号	操作系统	机房信息	产品说明
	万网轻云	阿里云轻云服务器经济版	wwaliqy1			经济实惠适合用户:静态展示类网 独享CPU: 单核 (Xeon 2.26GHz) 独享内存: 512M 网站带宽: 1M 网页空间: 5G 数据库空间: 无 网站语言: PHPv4.3/v5.2、HTML、

星外客户添加主机可以直接下载主机同步工具 (<http://api.69dns.com/open/7i24/product-netcn-69dns.rar>)，放到/adm/目录下，访问/adm/product-netcn-69dns.asp 添加。

7.2、主机开通

接口地址：<http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx>

提交参数：

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	host
action	activate
vtime	例如当前时间是：2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
vyear	购买年限
domain	主机域名，标准域名，可以为中文域名。例如：hichina.com, 中国万网.com, 中国万网.中国
productid	产品编号 参考 获取主机信息
os	操作系统 参考 获取主机信息 ，某个产品 OS 节点的参数
idc	所在机房 参考 获取主机信息 ，某个产品 IDC 节点的参数

返回结果：

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

```

<?xml version="1.0" ?>
<property>
<returncode>200</returncode>
<sucdate>20060516</sucdate>                主机成功日
<deaddate>2011-05-16</deaddate>           主机到期日
<hostadminid>cn14054</hostadminid>       主机管理员账号
<hostpassword> k3y6j7k8</hostpassword>   管理员密码
<volume>200M </volume>                   主机标配空间大小
<ipaddress>218.244.136.15</ipaddress>    共享 IP 地址
<dbname> cn13858_db </dbname>            数据库名称
<dbpassword> k2y6j8t9</dbpassword>      数据库密码
</property>
    
```

7.3、主机续费

接口地址: <http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	host
action	renew
vtime	例如当前时间是: 2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
hostadminid	主机名
vyear	续费年限

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

```

<?xml version="1.0" ?>
<property>
<returncode>200</returncode>
<sucdate>20060516</sucdate>                主机续费成功日
<deaddate>2011-05-16</deaddate>           主机新到期日
</property>
    
```

7.4、主机修改 FTP 密码

接口地址: <http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx>

提交参数:

名称	说明
----	----

userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	host
action	changepwd
vtime	例如当前时间是: 2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
hostadminid	主机名
password	主机新密码

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

7.5、主机修改控制面板

接口地址: <http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	host
action	changeppwd
vtime	例如当前时间是: 2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
hostadminid	主机名
password	主机新密码

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

7.6、主机修改主域名

接口地址: <http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	host
action	changedomain
vtime	例如当前时间是: 2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
hostadminid	主机名
password	主机新密码

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

7.7、获取主机信息

接口地址: <http://api.69dns.com/wwwnetcn.aspx>

提交参数:

名称	说明
userid	用户名
userstr	md5(用户名+用户密码+用户邮箱+vtime)
category	host
action	gethostinfo
vtime	例如当前时间是: 2015年3月2日10点9分 vtime=201503021009
hostadminid	主机名

返回结果:

<returncode>200</returncode>	成功	执行成功
<returncode>300</returncode>	失败	<failreason>错误原因</failreason>

```

<?xml version="1.0" ?>
<property>
<returncode>200</returncode>
<sucdate>20060516</sucdate>           主机成功日
<deaddate>2011-05-16</deaddate>       主机到期日
<hostadminid>cn14054</hostadminid>    主机管理员帐号
<relatedname> hichina.com </relatedname> 主机域名
<hostpassword> k3y6j7k8</hostpassword> 管理员密码
<os>nt</os>                            操作系统类型
<idc>中国网通</idc>                    放置地点
<volume>200M </volume>                主机标配空间大小
<nowvolume>200M</nowvolume>           主机当前空间大小
<ipaddress>218.244.136.15</ipaddress> 共享 IP 地址
<dbname> cn13858_db </dbname>          数据库名称
<dbpassword> k2y6j8t9</dbpassword>    数据库密码
</property>

```

8、星外 VPS 兼容接口

所有星外主机用户均可使用

8.1、 添加产品

8.1.1、 查询产品接口

接口地址：<http://api.69dns.com/public.asp>

提交参数：

```
product server
cpr 产品注册商编号
```

比如：<http://api.69dns.com/public.asp?product=server&cpr=43>

```
<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
- <public>
  - <server>
    - <item>
      - <no>1</no>
      - <id>1495</id>
      - <type>星云电信特惠</type>
      - <name>星云电信特惠A型</name>
      - <productid>star_tel1</productid>
    - <os>
      <![CDATA[Windows2003标准版[中文32位]||Windows2003标准版[中文64位]
      ||Windows2008标准版[中文64位]||RHEL6[标准版32位]||RHEL6[标准版64位]
      ]>
    - <idc>
      - <idcitem>
        - <n>带宽</n>
        - <e>:</e>
        - <v>1</v>
      - <i>
        <![CDATA[MB(可以增加)$]>
      - <idcitem>
        - <n>核心</n>
        - <e>:</e>
        - <v>单核</v>
      - <i>
```

8.1.2、 产品浏览地址

客户也可以直接访问，查看产品列表。<http://api.69dns.com/public.asp?product=help&output=html#product=server&cpr=43>

ID (星外用) 的 ID，就是您在后台 **上级云服务器用的产品 id**

类型： 注册商： 仅显示需要指定系统或机房的产品

程序调用地址：<http://api.69dns.com/public.asp?product=server&cpr=43&output=.xml> [\[SDK_rar\]](#)
 用户浏览地址：<http://api.69dns.com/public.asp?product=help&output=html#product=server&cpr=43>
 星外客户添加主机可以直接[下载](#)本站提供的工具，放到/adm/目录下，访问/adm/product-netcn-69dns.asp添加

编号	ID(星外用)	分类	产品名	产品编号	操作系统	机房信息	产品说明
					Windows2003标准版[中文32位]		

8.1.3、 星外主机管理系统增加 VPS

通过星外主机管理系统对接我司 API，可以无需做任何修改，即可登录到官方控制面板。

如果需要工单对接，请参考：[2.4.13、星外主机管理系统 VPS 工单对接](#)

通过 8.1.1 的产品接口地址，查看产品参数。

8.1.4、星外主机管理系统增加弹性云

编号	ID(星外用)	分类	产品名	产品编号	操作系统	机房信息	产品说明
1	1266	美橙弹性云	美云美国DIY云 1核 1MB 70G 512MB	cdn_dns_diy_us	CentOS 6.2 32位 CentOS 6.2 64位 CentOS 6.5 32位 CentOS 6.5 64位 Ubuntu 12.04 LTS 32位 Ubuntu 12.04 LTS 64位 Server 2003 企业版 32位 Server 2003 企业版 64位 Server 2003 企业版32位全能+MYSQL+SQL2005 Server 2003 企业版32位全能+MySQL5.0 Server 2008 R2 企业版 64位 Server 2008 R2 企业版 64位+SQL2008 Server 2008 R2 企业版64位全能+MYSQL+SQL2008 Server 2008 企业版 32位	带宽: 1MB(可以增加) 核心: 1个核心(可以增加) 内存: 1x512MB(可以增加) 硬盘: 7x10G(可以增加)	> 带宽:香港国际2M独享 > I P:香港IP1个 > CPU:1核XeonE5645 > 内存:1G DDR3 ECC REG > 硬盘:100G硬盘 > 机房:香港新世纪国际机房 > 系统:可选Win03/CentOS5.5 * 强大控制面板--- http://xgvun.chinaw3.com.cn 开通:自助开通2分钟可用 自助重装系统3分钟搞定 操作:在线开机、软关机、软重启、硬关机,1分钟 备份:领先快照技术一键在线备份系统和数据,十几秒 安全:IP与MAC绑定,万兆网络,NP-10000防火墙防护

根据 8.1.2、产品浏览地址，找到弹性云对应的产品，根据产品名，可以判断出当前弹性云产品的最低配置。

如图产品名为：美云美国 DIY 云 1核 1MB 70G 512MB，表示：CPU 最低 1 核心，带宽 1M，硬盘 70G，内存 512M。

添加/修改产品类型

产品名称: **极鼎弹性云** 排队顺序: **1001** (数值大排前面)

价格: **100** 元/年 **请填写0.1**

月付费率: **0.1** (如果一个产品是120元/年, 每月支付的价格就是120X费率, 默认费率是0.084=1/12)

季付费率: **0.25** (如果一个产品是120元/年, 每季支付的价格就是120X费率, 默认费率是0.25=1/4)

半年付费率: **0.5** (如果一个产品是120元/年, 每半年支付的价格就是120X费率, 默认费率是0.5=1/2)

一次购买两年费率: **2** 三年费率 **3** 四年费率 **4** 五年费率 **5**

续费一年费率: **1** (续费二,三,四,五年的费率和一次性购买二,三,四,五年是一样的)
(如果是代理上级的产品, 费率应该和上级一致)

最低CPU

CPU个数: **1** 个 (不能超过服务器上真实CPU数量的一半, Win2008最多只能设置为4, win2012可以超过4)

CPU限制: **60** % (0表示不限制, 不要小于50%)

最低内存

内存硬限制(单位是M, 不能小于256M): **512** (一台服务器中所有VPS的分割的内存总和不应该超过总的物理内存的两倍)

动态内存初始大小(单位是M, 不能小于200M): **200** (VPS刚启动时启用的内存数, 如果你不想使用动态内存, 请设置为0)
(内存必须为二的倍数, 就是说255M, 257M等单数是不允许的!)

最低带宽

带宽限制(Mbps为单位, 不能小于1): **2** (不要输入单位) (此功能需要Windows Server 2012以上版本才能支持)

第一硬盘IOPS限制(0为不限制): **0** IOPS (此功能需要Windows Server 2012R2以上版本才能支持)

第二硬盘IOPS限制(0为不限制): **0** IOPS (一个普通机械硬盘总的在100以内, 一个SSD总可用在5000左右)

快照限制: **1** 个 (不能超过8个) 允许生成快照的时间段: **0** 点到 **7** 点

备份限制: **1** 个 (默认为每周一早上1-5点自动备份, 不能超过8个)

IP限制: **1** 个

最低硬盘

空间大小限制(G为单位, 不能小于1G): **70** (不要输入单位)

只有 显示可以增加的部分, 才可以增加。增加规则如下:

CPU 增加规则	CPU 增加规则 CPU 数量, 单位个核心。最小 1 核心, 每次最少增加 1 核心。
带宽增加规则	带宽增加规则 带宽, 单位 MB。最小 1M, 每次最少增加 1M。
硬盘增加规则	硬盘大小, 单位 G。每次最少增加 10G。
内存增加规则	内存大小, 单位 MB, 最小 512MB, 每次最少增加 512M

可以根据相应的规则增加弹性产品, 如果遇到 不能增加弹性部分的产品, 比如 CPU。可以根据上图的最低配置设置好 最低 CPU 为 1 核心, 在弹性 CPU 设置的时候, 设置本产品最多允许 1 个 CPU (本段文字后的第二张图)。

星外客户添加主机可以直接下载本站提供的工具, 放到/adm/目录下, 访问/adm/product-netcn-69dns.asp添加

编号	ID(星外用)	分类	产品名	产品编号	操作系统	机房信息
1	1278	西品弹性云	西品亚洲云1核512M 50G 1M	west263_diy_clas	Win2003 R2 SP2 64位中文带环境版 Win2003 R2 SP2 64位中文纯净版 Centos 5.6 64位带环境版 Centos 5.6 64位纯净版 Win2008 R2 SP2 64位中文版 Ubuntu server 12.4 64位	带宽: 1MB (可以增加) 核心: Intel XEON E5620 2.40GHz双核 内存: 1x512MB (可以增加) 硬盘: 5x10G (可以增加)

此产品是否是代理别人的产品: [点这里寻找云服务器运营商>>](#)

上级公司名: **测试云**

上级API域名: **api.69dns.com**

上级云服务器面板域名: **api.69dns.com**

上级代理名: **万网互联的账号**

上级代理密码: **API链接密码**

上级云服务器用的产品id: **1266** (问上级公司了解)

上级云服务器用的服务器id: **0** (设置为0或不填写就代表用默认服务器)

弹性购买设置: 是否允许弹性购买: (前台购买页在/style/info/cloud.asp)

当内存小于 **512** M, 或CPU数量小于 **1** 时, 不能安装以下操作系统: (请输入云服务器自检中的预装操作系统的ID用, 号分开)

CPU: 每增加 **1** 个CPU, 需多付 **50** 元, 本产品最多允许 **10** 个CPU (任何价格不能设置为0)

内存: 每增加 **512** M内存, 需多付 **10** 元, 本产品最多允许 **10240** M内存

虚拟硬盘: 每增加 **10** G, 需多付 **100** 元, 本产品最多允许 **200** G

带宽: 每增加 **1** Mbps, 需多付 **200** 元, 本产品最多允许 **100** Mbps

其他机房的产品，选择不同的供应商即可找到。



8.1.5、产品费率查看

登录会员中心系统后，点击 会员管理 -> API 设置 -> 星外费率，进入后可以看到 月付费率。年付费率直接填写 1 即可。



8.2、新购 API

接口地址：<http://api.69dns.com/api/cloudapi.asp>

提交参数：

```
action activate
vpsname 云服务器名
productid 产品编号，请参考：获取产品信息
year 续费时常，1为一年，月份请参考 8.1.5 产品费率查看
userstr 代理密码(md5(原密码+7i24.com))
userid 代理用户名
CpuValue CPU 数量，单位个核心。最小 1 核心，每次最少增加 1 核心。
RamValue 内存大小，单位 MB，最小 512MB，每次最少增加 512M
VHDValue 硬盘大小，单位 G。每次最少增加 10G。
MbpsValue 带宽，单位 MB。最小 1M，每次最少增加 1M。
attach 附加内容，原样返回，比如：测试
```

返回结果：ret=ok&vpsname=f6c0a0eb&vpspassword=8487a452&endtime=2014-6-11&cpurl=vpscp.abc.com&attach=测试

8.3、续费 API

接口地址：<http://api.69dns.com/api/cloudapi.asp>

提交参数：

```
action renew
vpsname 云服务器名
year 续费时常，1为一年，0.1为一个月
userstr 代理密码(md5(原密码+7i24.com))
userid 代理用户名
attach 附加内容，原样返回，比如：测试
```

返回结果：ret=ok&vpsname=f6c0a0eb&endtime=2015-6-11&cpurl=vpscp.abc.com&attach=测试

8.4、查询 API (同步信息)

接口地址：<http://api.69dns.com/api/cloudapi.asp>

提交参数：

```
action getinfo
vpsname 云服务器名
userstr 代理密码(md5(原密码+7i24.com))
userid 代理用户名
attach 附加内容，原样返回，比如：测试
```

返回结果：ret=ok&vpsname=f6c0a0eb&vpspassword=8487a452&ip=123.45.56.78&status=正常&endtime=2014-6-11&cpurl=vpscp.abc.com&attach=测试

9、淘宝充值接口（暂时取消）

9.1、淘宝授权

需要授权后，系统才可以获取淘宝的订单信息。然后通过 SDK 或者自行接入方式和我们对接。[立即授权](http://support.chinaw3.com.cn/workeasy/agent.client/)（<http://support.chinaw3.com.cn/workeasy/agent.client/>）

9.2、使用 SDK（ASP）

SDK 下载：[下载](http://api.69dns.com/taoapi/sdk.rar)（<http://api.69dns.com/taoapi/sdk.rar>）

```
tao.setAuth "鉴权用户","鉴权密码"
tao.startTime = "2014-7-31"           ' 开始时间, XX 之后的订单才能充款
tao.autoSend = 1                       ' 是否充款后自动发货 1 自动发货
tao.setWhite "123456789"               ' 设置白名单, 只有列表的产品可以充款
' tao.setBlack "123456789"            ' 设置为黑名单, 所有产品都可充款, 只有此产品不行
paymoney = tao.taoPay(orderid, errMsg) ' paymoney 是订单金额
remark = "备注信息:" & tao.reMark     ' 订单详情, 包括什么套餐, 宝贝标题, 宝贝 ID
```

9.3、API 自行对接说明

接口地址：<http://api.69dns.com/taoapi/taoapi.asp>

1) 必须指定 HTTP 头

```
.setRequestHeader "X-Program-With", "STLabs.TaoAPI"
.setRequestHeader "Authentication", AuthInfo
```

2) 鉴权信息 AuthInfo

```
AuthInfo = "username:" & userName & ";password:" & md5(userName & userPassword & UnixTime & X-Program-With) & ";time:" & UnixTime
```

3) 所有参数必须通过 POST 提交，通过 fun 指定调用的接口

fun=get 获取订单信息

orderid 淘宝订单编号, 必须指定

fun=send 订单发货

orderid 淘宝订单编号, 必须指定

fun=skus 淘宝产品套餐信息

productid 产品编号

fun=product 正在销售的产品

page 第几页, 不指定为 1

pagesize 分页大小, 默认值为 10

fun=list 交易列表

page 第几页, 不指定为 1

pagesize 分页大小, 默认值为 10

fun=login 显示授权信息

4) 接口返回值

接口错误

返回 ERR: 错误详情

fun=get 获取订单信息返回值

{返回格式} : 买家淘宝||购买日期||红旗颜色||手机||联系人||我们的淘宝||{定单详情}{定单详情2}{定单详情3}

{定单详情} : ? 成功日期[]购买数量[]产品编号[]订单编号[]付款总额[]单价[]状态[]产品标题[]套餐信息

{返回例子} : mq***|2012-11-26 11:31:58||1||158549****||苗**||1x***b||[]1[]17118191287[]257216724468331[]123.50[]130.00[]WAIT_BUYER_PAY[]

息壤云 vps 月付 息壤云服务器 息壤服务器 息壤 vps 1GVPS[]套餐信息{}[]1[]19851324498[]257216724478331[]60.00[]60.00[]WAIT_BUYER_PAY[]国内 vps 月付 VPS 服务器租用挂机宝五线 BGP 独立 IP vps 512/5M/月付[]套餐信息{}

* 一个订单对应多个产品, 用成对英文大括号 ({}) 隔开

fun=send 订单发货返回值

{返回格式} : !ok {or} !ok2 发货成功

fun=skus 淘宝产品套餐信息返回值

{返回格式} : 套餐 1 (每行一个套餐)

fun=skus 淘宝产品套餐信息返回值

{返回格式} : 套餐 1 (每行一个套餐)

fun=product 正在销售的产品

{返回格式} : 产品编号||产品名称

{返回例子} : 19697308529||香港独立 IP 免备案空间 .net php 免备案空间

fun=list 交易列表

{返回格式} : 买家淘宝||购买日期||红旗颜色||手机||联系人||我们的淘宝||省份||城市||买家是否已经评价||卖家是否能评价||交易号||交易价格||{定单详情}{定单详情2}{定单详情3}


{定单详情} : ? 成功日期[] 购买数量[] 产品编号[] 订单编号[] 付款总额[] 单价[] 状态[] 产品标题[] 套餐信息[] 买家是否已经评价[] 卖家是否能评价[] 子订单号

{返回例子} : mq***|2012-11-26 11:31:58|1|158549****|苗**|1x***b|[]1[]17118191287[]257216724468331[]123.50[]130.00[]WAIT_BUYER_PAY[]
 息壤云 vps 月付 息壤云服务器 息壤服务器 息壤 vps 1GVPS[]套餐信息{}[]1[]19851324498[]257216724478331[]60.00[]60.00[]WAIT_BUYER_PAY[]国内 vps 月付 VPS 服务器租用挂机宝五线 BGP 独立 IP vps 512/5M/月付[]套餐信息{}

* 一个订单对应多个产品，用成对英文大括号 ({}) 隔开

fun=login 直接显示授权信息

10、售后接口

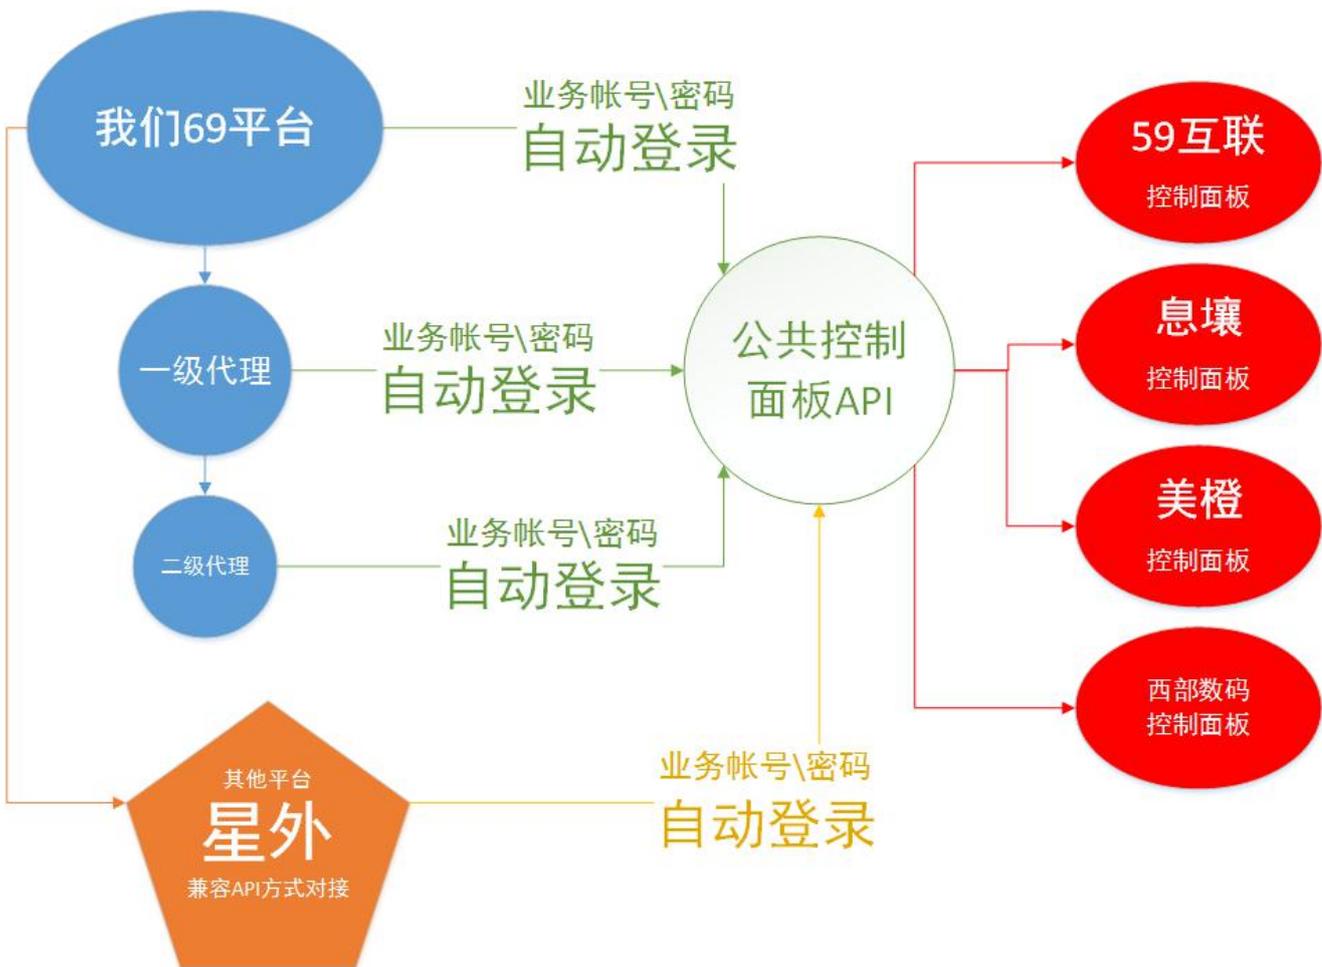

10.1、一键登录控制面板接口

接口地址：<http://api.idcapi.com:6969/login.aspx>

提交参数：

名称	说明
user	登录名称（产品管理密码）
type	server 服务器，VPS host 虚拟主机 domain 域名
hash	Md5(user+业务密码+type+vtime)
vtime	格式：当前的年月日时分 时间：2015-12-1 16:50:01 应该为：201512011650
ver	1.0（固定值）

比如：<http://api.idcapi.com:6969/login.aspx?user=abc&type=server&hash=ae4c18b8ca104a375efbc42c523dea15&vtime=201512011650&ver=1.0>

返回的是一个登录地址，如果不是 http:// 开头的，则为错误信息。

10.2、一键登录工单系统接口

接口地址：<http://api.idcapi.com:6969/login.aspx>

提交参数：

名称	说明
user	登录名称（产品管理密码）
type	server.cp 服务器，VPS 工单系统 host.cp 虚拟主机工单系统
hash	Md5(user+业务密码+type+vtime)
vtime	格式：当前的年月日时分 时间：2015-12-1 16:50:01 应该为：201512011650
ver	1.0（固定值）

比如：<http://api.idcapi.com:6969/login.aspx?user=abc&type=server.cp&hash=c0c8cf1a6604340956e6cab2d2aefcbd&vtime=201512011650&ver=1.0>

返回的是一个登录地址，如果不是 http:// 开头的，则为错误信息。

10.3、登录接口 SDK

```

'=====
'=                                     Copyright (c) 2013 IDC-API.com All rights reserved.                                     =
'=====
'= 文件: idcapi.asp                               II  DDDD   CCCC   AAA   PPPPP  II  =
'= 版本: 1.0.13.1118                             II  DD  DD  CC   AA  AA  PP  PP  II  =
'= 功能: 实现接口登陆功能                       II  DD  DD  CC   AAAAAA  PPPPP  II  =
'= 网址: http://www.idcapi.com                   II  DDDD   CCCC  AA  AA  PP   II  =
'=====

```

```
'= 注册(reg): 注册后的注册商, 所有操作会直接无缝跳转到官方控制面板, 无需输入密码, 和您现在的系统高度整合 =
'= call idcapi.reg(注册商编号 1).reg(注册商编号 2) '注册商编号请参考注释: WINIIS 注册商编号\华众注册商编号\星外注册商编号 =
'=====
'= 执行(exec): 需要指定各项参数后, 方可使用. 操作方法请访问 http://help.idcapi.com =
'= msg = idcapi.user(产品名).passwd(密码).regtype(注册商编号).product(产品类型).exec():if msg<>" " then:输出错误 msg =
'=====
'= WINIIS 注册商编号(需要用查询分析器查询): =
'= select listvalue as 注册商编号,listdetail as 注册商 from winiis_datalist where classname = 'regtype' order by classname =
'=====
'= 华众注册商编号(需要用查询分析器查询): =
'= select pl_tpe as 注册商编号,pl_nme as 注册商 from pltdns where pl_stt=1 =
'=====
'= 星外注册商编号: 2 新网 5 万网 6API6(可以不注册本接口, 登陆的时候, 星外自动调用 API6 登陆方式) =
'=====

dim idcapi
set idcapi = new IDCAPIClass
set idcapi.IDCAPIClass = idcapi

call idcapi.reg(2).reg(5) ' <---请先在这里注册您使用的注册商---<

Class IDCAPIClass

    ' 链式操作
    Public IDCAPIClass
    Private idcList, loginName, loginPass, loginType, loginVersion, sysRegType

    ' idcList 处理的列表
    Private Sub Class_Initialize()
        idcList = ""
        loginType = "domain"
        loginVersion = "1.0"
    End Sub

    ' 设置注册商
    Public Function reg(byval bandid)
        idcList = idcList & val(bandid) & ", "
        set reg = IDCAPIClass
    End Function

    ' 设置域名, 为了兼容(测试版)
    Public Function domain(byval v_domain)
        set domain = user(v_domain)
    End Function
```

```
'设置用户名
Public Function user(byval v_user)
    loginName = val(v_user)
    set user = IDCAPI
End Function

'设置密码
Public Function passwd(byval v_passwd)
    loginPass = val(v_passwd)
    set passwd = IDCAPI
End Function

'设置注册商类型
Public Function regtype(byval v_regtype)
    sysRegType = val(v_regtype)
    set regtype = IDCAPI
End Function

'设置产品类型
Public Function product(byval v_type)
    loginType = val(v_type)
    set product = IDCAPI
End Function

'登陆
Public Function exec()
    dim vtime
    exec = ""
    if instr(idcList,"," & sysRegType & ",") < 0 then
        vtime = getTime()
        wstr = connect("user=" & Server.UrlEncode(loginName) & "&type=" & loginType & "&hash=" & getHash(vtime)
& "&vtime=" & vtime & "&ver=" & loginVersion)
        if left(wstr,7) = "http://" then
            response.redirect wstr '没有验证码的网站,直接登录
            response.end
        elseif left(wstr,7) = "<script" then
            response.write wstr '使用验证码的控制面板,先输入验证码
            response.end
        elseif left(wstr,1) = "!" and len(wstr) > 1 then
            exec = mid(wstr,2)
        else
            exec = "对不起,系统异常"
        end if
    end if
End Function
```

```
'WEB 接口
Private Function connect(byval send)
    dim xmlhttp,xmlget,url
    url = "http://api.idcapi.com:6969/login.aspx?" & send
    Set xmlhttp = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    With xmlhttp
        .setTimeouts 5000,5000,200000,200000
        .Open "GET", url, False
        .Send null
        xmlget = bin2str(.responseBody)
    End With
    set xmlhttp = nothing
    connect = xmlget
End Function

Function bin2str(binstr)
    Const adTypeBinary = 1
    Const adTypeText = 2
    Dim BytesStream,StringReturn
    Set BytesStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream") '建立一个流对象
    With BytesStream
        .Type = adTypeText
        .Open
        .WriteText binstr
        .Position = 0
        .Charset = "GB2312"
        .Position = 2
        StringReturn = .ReadText
        .close
    End With
    Set BytesStream = Nothing
    bin2str = StringReturn
End Function

'Hash
Private Function getHash(byval vtime)
    getHash = md5(loginName & loginPass & loginType & vtime)
End Function

'UnixTime
Private Function getTime()
    Dim tmpDate,outDate
    tmpDate = now()
    outDate = year(tmpDate)
End Function
```

```
        if month(tmpDate)<10 then outDate = outDate & "0"  
        outDate = outDate & month(tmpDate)  
        if day(tmpDate)<10 then outDate = outDate & "0"  
        outDate = outDate & day(tmpDate)  
        if Hour(tmpDate)<10 then outDate = outDate & "0"  
        outDate = outDate & Hour(tmpDate)  
        if Minute(tmpDate)<10 then outDate = outDate & "0"  
        outDate = outDate & Minute(tmpDate)  
        getTime = outDate  
  
    End Function  
  
    Private Function val(byval v)  
        if isnull(v) then  
            val = ""  
        else  
            val = trim(v)  
        end if  
    End Function  
  
End Class
```

11、精品域名接口 API（暂时取消）

通过此接口可以购买已备案域名、精品域名。

11.1、查询精品域名

接口地址：<http://api.69dns.com/beian/xml.asp>

提交参数：

```
<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>  
- <beian>  
  + <parameter> 可查询的参数  
  + <record> 返回的记录说明  
  + <list> 根据参数返回的域名列表  
  + <info> 页码信息  
</beian>
```



```
<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>  
<beian>  
- <parameter>  
  <howtouse>可以接收parameter内的参数, list节点为备案域名列表, info节点为分页信息</howtouse>  
  <pageid>第几页, 不指定是为1</pageid>  
  <pagesize>分页大小, 不指定时为10</pagesize>  
  <slen>查询的域名最小长度</slen>  
  <elen>查询的域名最大长度</elen>  
  <area>备案地区, 比如: 鲁, 京</area>  
  <typ>备案类型, 可选值: 企业, 个人</typ>  
  <ww>如果设为1, 只显示万网域名</ww>  
  <sdme>搜索某些域名, 完全匹配, 如果多个需要用英文逗号(,)隔开</sdme>  
</parameter>  
+ <record>
```

parameter是提交的参数
比如 pageid=28&ww=1
可以返回第二页万网接入的域名

```

+ <parameter /
- <record>
  <no>编号</no>
  <dme>域名</dme>
  <band>注册商</band>
  <reg>注册日期</reg>
  <exp>到期日期</exp>
  <typ>备案类型</typ>
  <who>备案信息</who>
  <icp>备案号</icp>
  <idc>接入商</idc>
  <price>域名原价, 实际价格请查看价格表里的折扣</price>
  <len>域名长度</len>
</record>
- <list>
  - <domain>
    <no>1</no>
    <dme>ut61.com</dme>
    <band>电信通</band>
    <reg>2011-12-13</reg>
    <exp>2015-12-13</exp>
    <typ/>
    <who/>
    <icp/>
    <idc>非万网接入</idc>
    <price>100</price>
    <len>4</len>
  </domain>
  - <domain>
    <no>2</no>
+ <list>
- <info>
  <pgSize>10</pgSize> 分页大小
  <pgCount>9</pgCount> 共多少页
  <rsCount>90</rsCount> 符合条件的记录条数
  <page>1</page> 当前是第几页
</info>
</beian>

```

record是list 各节点
节点对应的说明

11.2、购买精品域名

接口地址: <http://api.69dns.com/69dns.asp>

提交参数:

以下参数是在访问接口时**必须**提供的, 否则服务器直接返回错误信息。

名称	说明	类型(长度)	备注
userid	万网互联帐号	常量(8位数字)	万网互联帐号
userstr	md5(数字 ID 用户密码 email vtime)	常量(32位字符)	md5, API 认证函数 数字 ID(万网 8 位数字 ID) 用户密码(ID 密码) 邮箱(ID 下邮箱) vtime 为 12 位字符 例如当前时间是: 2006 年 8 月 30 日 8 点 15 分

			vtime=200608300815 四项值依顺序连接, 通过 md5 函数处理后, userstr 值为 32 位的字符串。
category	domain	常量	产品类别为域名
action	操作行为	常量	根据不同功能, 提供不同的数值, 下面有详细说明。
vtime			vtime 为 12 位字符 例如当前时间是: 2006 年 8 月 30 日 8 点 15 分 vtime=200608300815 注:服务器时间与北京时间相同
action	beian		
domain	abc.com		客户要购买的域名 如果成功, 返回域名信息 可以直接通过我们的域名 API 修改密码和 DNS。